



DAIKIN AIRCONDITIONING APPARATUUR

Producten en prijzen 2022

AIRCO? WIJ GEVEN ROEL EEN EXTRA DUWTJE IN DE RUG!

Jou ook? Maak net als Roel gebruik van Team Aircovent-Wasco. Wij duwen jouw airco-project vooruit, zodat je in volle vaart je werk kan doen. Voor, tijdens én na je project: samen maken we jou nóg succesvoller!

JOUW AIRCO TEAM!

Je kunt voor elke airco-uitdaging een beroep doen op onze ervaren verkoopmedewerkers, technische specialisten en opleiders. Of het nu gaat om advies of een offerte. Of als je graag een opleiding wilt volgen om je kennis uit te breiden. Bij ons team kun je terecht en we helpen je graag verder!

Doe ook je voordeel met ons breedste en kwalitatief hoogwaardige productassortiment en een scala logistieke mogelijkheden, slimme diensten en apps. Daarnaast zijn we met 35 vestigingen in heel Nederland altijd bij jou in de buurt, ook voor je koelgassen. Wil je weten hoe we je een duwtje in de rug kunnen geven, kijk dan op:

aircovent.nl
wasco.nl/airco

DAIKIN AIRCONDITIONING

In deze brochure vind je een overzicht van ons kernassortiment Daikin airconditioning producten. Alle Daikin toestellen hebben een garantie van maar liefst 5 jaar op onderdelen. Dat is een prettig steuntje in de rug! Mocht er onverhoopt iets stuk gaan, dan kunnen we vrijwel alle Daikin airco-onderdelen uit voorraad leveren.



Bekijk ook onze brochures voor Airconditioning installatiemateriaal en gereedschap en Haier Airconditioning apparatuur.

NIEUW!

- De **Daikin Emura** is vernieuwd en onderscheidt zich door ultiem comfort en een stijlvol ontwerp! De Emura is verkrijgbaar in de kleuren mat kristalwit, zilver en zwart en in de capaciteiten 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 en 5,0 kW. Geschikt voor single- en multi-split-toepassing.
- Het assortiment is verder uitgebreid met de hogere capaciteit Sky Air modellen, zodat we nu ook kleine utiliteitsprojecten met Daikin kunnen invullen!
- De Daikin multi-split buitendelen hebben een upgrade van het design gekregen, de technische specificaties zijn gelijk gebleven.

Blader snel door en bekijk het uitgebreide Daikin-assortiment!

1 | INLEIDING PAG. 4

2 | OPLEIDINGEN PAG. 9

3 | FUNCTIEOVERZICHT PAG. 12

4 | GARANTIEVOORWAARDEN DAIKIN PAG. 14

5 | SINGLE-SPLIT SYSTEMEN PAG. 15

Ururu Sarara	18
Stylish	20
NIEUW Emura	22
Perfera wandmodel	24
Comfora	26
FAA wandmodel	27
Vloermodel	28
Perfera vloermodel	30
Vloerinbouwmodel	32
Plafondonderbouwmodellen	33
Cassettemodel Fully Flat	36
Cassettemodel Roundflow	38
Kanaalmodellen	41
Multizonekit voor kanaalmodellen	44

6 | MULTI-SPLIT SYSTEMEN PAG. 45

Stylish	51
NIEUW Emura	51
Perfera wandmodel	51
Comfora	51
Vloermodel	51
Perfera vloermodel	53
Vloerinbouwmodel	53
Plafondinbouwmodel	53
Cassettemodel Fully Flat	53
Cassettemodel Roundflow	53
Kanaalmodel met lage inbouwhoogte	53
Kanaalmodel met hoge externe statische druk	53
Multi-split buitendelen	54

7 | BEDIENINGEN, OPTIES & ACCESSOIRES PAG. 55



GARANTIEPERIODE DAIKIN

Single-split en multi-split: 5 jaar op onderdelen

Bekijk de complete garantievoorwaarden op **pagina 14**.



Ururu Sarara
p. 18



Stylish
p. 20

Ben je er klaar voor?

De evolutie van puur comfort



Emura
p. 22

Ontdek de volgende generatie comfort

Alleen het beste is goed genoeg wanneer het over jouw huis gaat. Daikin trekt comfort naar een hoger niveau door een pure atmosfeer te creëren met de Bluevolution R-32 Split-range. Als je voor de technologie van Daikin kiest, kun je rekenen op continu comfort, een hoog energierendement en een betrouwbaar en makkelijk te bedienen systeem. Een optimaal seizoensrendement zorgt zowel in de winter als de zomer voor een comfortabel binnenklimaat, zonder dat je op kosten wordt gejaagd.

Het koudemiddel R-32 is veel milieuvriendelijker dan de vorige generatie koudemiddelen. Door de vele jaren ervaring en het brede assortiment aan producten van Daikin, kun je rekenen op een betrouwbaar en duurzaam product dat zeer geschikt is voor jouw huis. En zelfs als je niet thuis bent, kun je de kamertemperatuur en de gebruiksmodus met een gebruiksvriendelijke app op jouw smartphone bedienen.

Pure atmosphere

Een ruim assortiment

De oplossingen van Daikin zijn stijlvol, stil en energiezuinig. Of het nu voor één ruimte is of voor meerdere, Daikin heeft altijd een passend systeem.

Waarom Daikin R-32?

De Daikin Bluevolution serie met het koudemiddel R-32 biedt het beste wat betreft energierendement, design en stijl.



Puur comfort: Ururu Sarara

Totale klimaatbeheersing met ontvochtiging/bevochtiging, luchtzuivering en ventilatie en het hoogste verwarmings- en koelrendement.
[p. 18](#)



Compact, functioneel en stijlvol: Stylish

Toppunt van innovatie en creativiteit.
[p. 20](#)

NIEUW

Uniek design en superieur comfort: Emura

Topprendement en comfort in een uniek, volledig nieuw ontwerp.
[p. 22](#)





Optimale rendementen en comfort: **Perfera**

Aantrekkelijk wandmodel voor de beste prestaties en een perfecte binnenluchtkwaliteit.

p. 24



Onopvallend design: **Comfora**

Dit ruimtebesparende wandmodel met eigentijds ontwerp past in elk interieur en heeft een hoog rendement en comfort.

p. 26



Wandmodel: **FAA**

Uitermate geschikt voor ruimtes zonder verlaagd plafond of vrije vloer ruimte

p. 27



Vloermodel: **Perfera**

Vloermodel, voor montage laag aan de wand of op de vloer, met 3 unieke verwarmingsfuncties.

p. 30



Compact kanaal- (inbouw)model: **FDXM-F**

Dit kanaalmodel kan onopvallend worden weggewerkt in het plafond, waardoor alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zichtbaar zijn.

p. 41



Kies de juiste oplossing: split- en multi-split- toepassingen

Selecteer het bijbehorende buitendeel dat het beste aansluit bij jouw behoeften. split-combinaties verbinden een buitendeel met een binnendeel. Op de ruimtebesparende multi-splitbuitendelen kunnen minimaal 2 en maximaal 5 binnendelen in meerdere ruimtes worden aangesloten. Deze kunnen gefaseerd worden geïnstalleerd en individueel worden bediend.

Voor multi-toepassingen



Multi-splitbuitendeel

De compacte buitendelen kunnen eenvoudig worden gemonteerd op een dak, terras of gewoon tegen de buitenmuur.

p. 54

Binnendelen

Een zeer compleet assortiment van binnendelen van diverse types in verschillende vermogens zijn leverbaar en aansluitbaar op de Daikin Multi-splitbuitendelen.

AIRCONDITIONERS ZONDER BUITENUNIT

- ✓ Zeer geschikt voor ruimten waar een buitenunit niet gewenst of toegestaan is, bijv. historische gebouwen en appartementen
- ✓ Géén F-gassen certificaat nodig voor installatie
- ✓ Kan koelen én verwarmen dankzij energiebesparende warmtepomp
- ✓ Eenvoudige installatie: drie gaten boren (luchtinlaat, luchtuitlaat, condensafvoer), monteren, stekker erin en klaar!



AL VANAF

852,-

BRUTO

 **aircovent**[®]

WASCO



WASCOLLEGE

ZET JEZELF NIET BUITENSPEL

HAAL DE JUISTE KENNIS EN PAPIEREN IN HUIS

Investeer in jezelf (en jouw bedrijf) door altijd te blijven leren!

Kennis is belangrijk in de huidige arbeidsmarkt. Blijf bij de les door je te laten scholen in de ontwikkelingen van de markt en de bijbehorende certificaten. Zonder de juiste papieren en kennis kan jij jouw mooie werk niet meer uitvoeren! Blijf jij de installateur voor jouw klanten? Zorg dat jouw kennis en certificaten up-to-date zijn. De keuze is aan jou. Wij staan klaar om je te helpen.

Ingmar Tennekes, opleider WasCollege

“Ons opleidingsprogramma is duidelijk en overzichtelijk opgedeeld in theorie en praktijk. Op deze manier kan jij jouw opgedane kennis onmiddellijk in de praktijk brengen. Zie ik jou binnenkort in ons opleidingslokaal?”

Wist je dat?

Ingmar ook in de examencommissie van **ISSO 72 en 98** zit?



KOELTECHNISCHE OPLEIDINGEN

BRENG DE KENNIS DIRECT IN DE PRAKTIJK

De duur van de opleidingen van het WasCollege zijn efficiënt en effectief ingericht. De docenten van WasCollege hebben ruime (praktijk)ervaring in de installatietechniek en kunnen jou daardoor alles vertellen wat jij moet weten.

HET SLAGINGSPERCENTAGE VAN WASCOLLEGE LIGT HOGER DAN HET LANDELIJKE GEMIDDELDE!

Slagingspercentage is

80%

ISSO 72 en ISSO 98 Met InstallQ accreditatie

Wij stomen je klaar voor het Cito-examen

- ▶ ISSO 72: Ontwerpen van individuele en kleine elektrische warmtepompsystemen voor woningen.
- ▶ ISSO 98: Ontwerp, realisatie en beheer van lucht-water warmtepompen in woningen.

F-GASSEN CATEGORIE 2/WARMTEPOMPEN

Met het certificaat mag je werken aan installaties met een koudemiddelinhoud tot maximaal 3 kg.

AIRCO-INSTALLATIE IN DE PRAKTIJK

Je hebt je F-gassen certificaat, maar hoe installeer je een airco nu in de praktijk? Samen met een praktijkdocent leer je zelfstandig een airco installeren.

TOEPASSINGEN WARMTEPOMPSYSTEMEN

Samen met een praktijkdocent loop je het hele proces van koellast berekening tot de oplevering van de installatie door.



Een gezond binnenklimaat

✓ Energierendement

Het creëren van een gezond binnenklimaat thuis is meer dan puur comfort. De systemen van Daikin zijn niet alleen goed voor de portemonnee maar ook voor het milieu.

Optimaal seizoensrendement bij verwarmen en koelen

De reeks van geavanceerde energiebesparende technologieën van Daikin bieden een hoog seizoensrendement bij het verwarmen en koelen tot A+++ . Bovendien zijn onze herontworpen swingcompressoren efficiënter. Het seizoensrendement geeft een nauwkeuriger beeld van het reële energierendement van airconditioners gedurende een heel verwarmings- en koelseizoen.

R-32: efficiënter, beter voor het milieu

Daikin maakt gebruik van het koudemiddel R-32. Dit milieuvriendelijke alternatief staat garant voor maximale prestaties en minder CO₂-uitstoot. Een R-32 product reduceert de milieu-impact met 68% in vergelijking met een R-410A product en zorgt voor een lager energieverbruik, dankzij het hoge energierendement.




✓ Ervaar optimaal comfort

Fluisterstil

Luidruchtige systemen behoren tot het verleden. De systemen van Daikin zijn bijna geruisloos. Geniet van dagelijks comfort zonder storende geluiden.

Betere luchtkwaliteit met de Daikin Flash Streamer-technologie

De Ururu Sarara en FTXM-R van Daikin zijn all-in-one airconditioning- én verwarmingssystemen die het gehele jaar de lucht zuiveren. Door elektronen te gebruiken om chemische reacties met luchtmoleculen uit te lokken, breekt de Flash Streamer schimmels, virussen, bacteriën en nare geuren af, voor een zuivere, allergeenvrije lucht in huis.

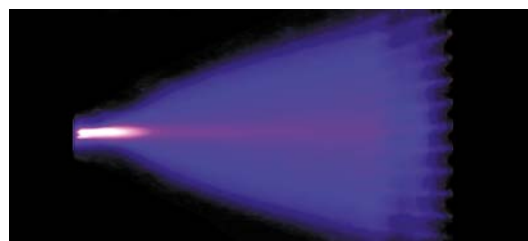

High-speed elektronen gegenereerd door de Flash-streamer



Intelligente luchtverdeling

Airconditioners verspreiden verse lucht en maken ruimtes comfortabel. De technologie van Daikin gaat net iets verder waardoor je de beweging van de lucht niet direct op je huid voelt.

Intelligente thermische sensor


De intelligente thermische sensor bepaalt eerst de huidige ruimtetemperatuur en verdeelt vervolgens de lucht gelijkmatig over de ruimte. Daarna wordt er overgeschakeld op een luchtstrooppatroon waarmee warme en koele lucht naar de juiste plek wordt gericht.

Coanda-effect

Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom en zorgt voor een comfortabel klimaat. Dankzij de speciaal ontworpen kleppen wordt de luchtstroom nauwkeuriger gericht en ontstaat er een betere temperatuurverdeling in de ruimte. Het systeem bepaalt het luchtstrooppatroon op basis van de vraag of de kamer moet worden verwarmd of gekoeld. De twee verschillende luchtstrooppatronen voorkomen tocht en zorgen voor een stabielere en comfortabele kamertemperatuur voor alle aanwezigen in de ruimte.


2-zonebewegingssensor

Wanneer er niemand aanwezig is, schakelt het systeem over op de energiebesparende modus. Bij terugkeer worden de originele instellingen hersteld en wordt de lucht van de aanwezige personen afgeblazen, zodat er geen tochtgevoel ontstaat.

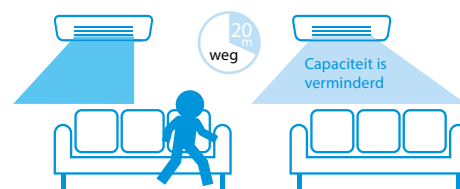

3D-luchtstroom







































De temperatuur van de ruimte blijft constant door de combinatie van een verticale en horizontale auto-swing. De lucht wordt gelijkmatig verdeeld in de ruimte en bereikt elke hoek, zelfs in een grotere ruimte.



App-bediening






Niet thuis? Geen probleem. Met de Onecta app via een WLAN-adaptor kunnen de temperatuur, de luchthoeveelheid of de bedieningsmodus eenvoudig vanaf een smartphone ingesteld worden. Met de app kan bovendien het energieverbruik gemonitord worden.

FUNCTIEOVERZICHT SPLIT-BINNENDELEN

	 FTXZ-N	 C/FTXA-AW/BS/BT/BB	Wandmodellen  FTXJ-AW/S/B NIEUW
 Econo-modus	•	•	•
 2-zonebewegingssensor		•	•
 3-zonebewegingssensor	•	•	
 Energiebesparende stand-bymodus	•	•	•
 Afwezigheidsfunctie			
 Nachtmodus		•	•
 Alleen ventileren	•	•	•
 Zelfreinigend paneel	•		
 Comfortmodus	•	•	•
 POWER-modus	•	•	•
 Automatisch omschakeling koelen/verwarmen	•	•	•
 Fluisterstille werking : verlaagd tot 19 dB(A)	•	•	•
 Nauwelijks hoorbaar		•	•
 Fluisterstille werking van het binnendeel	•	•	•
 Comfortabele slaapstand	•		
 Extra stilfunctie buitendeel	•	•	•
 Heat Boost			
 Heat Plus			
 Vloerverwarming			
 3-D 3D-luchtstroom	•	•	•
 Verticale auto-swing	•	•	•
 Horizontale auto-swing	•	•	•
 Automatische ventilatorsnelheid	•	•	•
 Meerdere ventilatorsnelheden	5	5	5
 Intelligente thermische sensor		•	
 Coanda-effect	• (alleen koelen)	• (koelen en verwarmen)	
 Ururu - bevochtiging	•		
 Sarara - ontvochtiging	•		
 Ontvochtigingsfunctie		•	•
 Flash Streamer	•	•	
 Geurfilter van titaniumpatiet	•	•	•
 Zilverfilter voor allergenbestrijding en luchtzuivering			•
 Luchtfilter		•	•
 Onecta app (WLAN-adapter)	• ⁽¹⁾	•	•
 Weektimer		•	•
 24-uurs timer	•		•
 Infrarood afstandsbediening	•	•	•
 Bedrade afstandsbediening		• ⁽¹⁾	• ⁽¹⁾
 Centrale afstandsbediening	•	•	•
 Multizonekit			
 Automatische herstart	•	•	•
 Zelfdiagnose	•	•	•
 Multi-combinaties		•	•

(1) Optioneel.

R-32

		Vloermodellen			Kanaalmodel
perfera C/FTXM-R	comfara FTXP-M(9)	perfera C/FVXM-A	FVXM-F	FDXM-F9	
					
•	•	•	•		
•					
•	•	•			
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•				• ⁽¹⁾	
•	•	•			
•	•	•	•		
•	•	•	•		
•					
•	•	•	•		
•	•	•	•		
•					
•	•	•	•		
•	•	•	•		
•					
•	•	•	•		
•	•	•	•		
5		5	5	3	
•	•	•	•	•	
•					
	•	•	•		
•	• ⁽¹⁾	•	• ⁽¹⁾	• ⁽¹⁾	
•		•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
• ⁽¹⁾	• ⁽¹⁾	•		• ⁽¹⁾	
•		•	•	•	
				•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	20-25-35	•	•	•	
•	•	•	•	•	

GARANTIEVOORWAARDEN DAIKIN



GARANTIEPERIODE

Single-split en Multi-split

5 jaar op onderdelen

Voorwaarden

- De genoemde garantietermijn gaat in op moment van factuurdatum leverantie;
- Garantie wordt enkel afgegeven aan de installateur;
- Dit garantiebeleid is een aanvulling op de Daikin algemene levering- en verkoopvoorwaarden;
- De apparatuur mag alleen conform de richtlijnen en configuraties die door Daikin zijn goedgekeurd worden toegepast.

Uitsluitingen

Er is geen sprake van garantie indien:

- Het defect is ontstaan door achterstallig onderhoud, ernstige vervuiling van de installatie(delen) en/of plaatsing van de installatie(delen) in of nabij een agressief milieu;
- Het typeplaatje is verwijderd of onleesbaar gemaakt;
- Andere (externe) defecten en kosten (gevolgschade) ontstaan als gevolg van het defect van de Daikin installatie(delen), vallen niet onder deze garantievoorwaarden;
- De apparatuur niet meer in de originele staat is en zonder schriftelijke goedkeuring van Daikin is gemodificeerd.

Afhandeling van garantieaanvragen





















Een garantieaanvraag kan alleen in behandeling worden genomen indien de volgende gegevens aan ons kunnen worden overlegd:

- Serienummers van de defecte installatiedelen;
- Datum waarop de installatie in bedrijf is genomen;
- Datum waarop het defect is ontstaan;
- Factuurnummer(s) waarmee de vervangende onderdelen werden gefactureerd.

Voor het indienen van een garantieaanvraag dien je gebruik te maken van het garantieaanvraagformulier. Dit formulier kun je vinden op www.wasco.nl/airco.

SINGLE-SPLIT SYSTEMEN

Productoverzicht single-split systemen

Koudemiddel	Type	Model binnendeel	Productnaam	
R-32	Wandmodel	Ururu Sarara Volledige klimaatregeling met ontvochtiging/bevochtiging, luchtreiniging en ventilatie met zeer hoog rendement, zowel bij verwarmen als koelen	FTXZ-N	
		Stylish De ultieme combinatie tussen innovatie en creativiteit met toprendementen in koel- en verwarmingsmodus en maximaal comfort, in 3 moderne, stijlvolle uitvoeringen	FTXA-AW/ BS/BT/BB	
		NIEUW Emura Design dat voor zichzelf spreekt	FTXJ-AW/S/B	
		Perfera Stijlvol, modern design voor een optimaal rendement en comfort, dankzij de 2-zonebewegingssensor	CTXM-R FTXM-R	
		Comfora Garandeert een hoog rendement en comfort	FTXP-M(9)	
	Vloermodel	FAA Uitermate geschikt voor ruimtes zonder verlaagd plafond of vrije vloerruimte	FAA	
		Vloermodel Comfortabel dankzij de dubbele luchtstroom	FVXM-F	
		Perfera vloermodel Een optimaal comfort dankzij 3 unieke verwarmingsfuncties.	CVXM-A FVXM-A	
		Vloerinbouwmodel	FNA-A9	
		Plafondonderbouwmodel	Plafondonderbouwmodel	FHA-A
	Plafondonderbouwmodel vierzijdige luchtuitblaas		FUA-A	
	Cassettemodel	Fully Flat	FFA	
		Roundflow	FCAG-A9	
	Kanaalmodel	Kanaalmodel Compact kanaalmodel met een hoogte van slechts 200 mm	FDXM-F9	
Kanaalmodel met hoge statische druk		FBA-A9		
<hr/>				
Koudemiddel	Type	Model buitenunit	Productnaam	
R-32	Luchtgekoeld	Split-warmtepomp	RXZ-N	
			RXA-A9/B	
			RXJ-A	
			RXM-R9	
			RXP-M	
			RZASG MV/MY	

15	20	25	35	42	50	60	71	100	125	140
		• (alleen split)	• (alleen split)		• (alleen split)					
• (alleen multi)	•	•	•	•	•					
	•	•	•		•					
• (alleen multi)										
	•	•	•	•	•	•	•			
	•	•	•		• (alleen split)	• (alleen split)	• (alleen split)			
		•	•		•					
	• (alleen multi)									
		•	•		•	•				
		•	•		•	•				
			•		•	•				•
							•	•	•	
		•	•		•	•				
			•		•	•				•
		•	•		•	•				
			•		•	•				•

15	20	25	35	42	50	60	71	100	125	140
		•	•		•					
	•	•	•	•	•					
	•	•	•	•	•					
	•	•	•	•	•	•	•			
	•	•	•		•	•	•			
							•	•	•	•

Ururu Sarara




Waarom kiezen voor Ururu Sarara?

De Daikin Ururu Sarara legt de lat hoger op het gebied van geavanceerde regelingen voor airconditioning. Het systeem heeft vijf luchtbehandelingstechnieken die samen een totaaloplossing voor comfort bieden. Bovendien heeft de serie Ururu Sarara SEER- en SCOP-beoordelingen op A+++ niveau dankzij de energiezuinige compressor en warmtewisselaar.

Vijf luchtbehandelingstechnieken

- › Verwarmen en koelen in één systeem, voor comfort het hele jaar door met het hoogste energielabel.
- › De Ururu-functie herstelt 's winters het luchtvochtigheidsgehalte voor een consistente behaaglijkheid zonder extra verwarming.
- › De Sarara-functie verwijdert 's zomers overmatig vocht met behoud van een stabiele temperatuur, waardoor extra koeling niet nodig is.
- › Ventilatiefunctie voor frisse lucht, zelfs met gesloten ramen.
- › Luchtzuivering en automatische filterreiniging om allergenen, bacteriën en virussen te verwijderen en schone lucht aan te voeren.

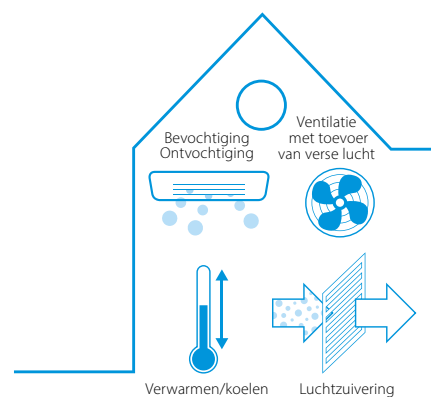

Flash Streamer: geeft stromen van high-speed elektronen met een hoog oxidatievermogen af.
Voorfilter: vangt stof op



Geurfilter van titaniumapatiet: vangt allergenen, bacteriën en virussen en neutraliseert geuren van bijvoorbeeld tabak of huisdieren.



reddot design award
winner 2013

Wandmodel Ururu Sarara


- › Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus voor de hele serie.
- › Filters reinigen hoeft niet dankzij automatische filterreiniging.
- › Unieke combinatie van luchtbevochtiging, luchtontvochtiging, ventilatie (35 m³/h), luchtzuivering, verwarming en koeling in één systeem.
- › 3-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. De bewegingssensor werkt in 3 richtingen: links, rechts en naar voren. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch over naar de energiezuinige stand.
- › Onecta app (via optionele WLAN-adapter): bedien het systeem vanaf elke locatie met de smartphone, via een lokaal netwerk of het internet. De functies in de app zijn afhankelijk van het type systeem en model binnendeel.



FTX-N



RXZ-N



BRP069B42



Standaard meegeleverd: Afstandsbediening	Daikin art.nr. ARC477A1	Wasco art.nr.	Brutoprijs
Optioneel: WLAN-adapter	BRP069B42	7831106	€ 112,-

SET		FTXZ +RXZ	25N +25N	35N +35N	50N +50N	
		Wasco art. nr. 7831737 Brutoprijs € 3.986,-	7831737 € 3.986,-	7831738 € 4.763,-	7831739 € 6.124,-	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,95	2,71	3,42	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60	
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel		A+++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Jaarlijks energieverbruik	kWh	92	136	203
		Energielabel			A+++	
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP set/buitendeel		5,90/6,21	5,73/5,96	5,50/5,67
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja	Ja	Ja		
Jaarlijks energieverbruik	kWh	831	1100	1427		
Afzekerwaarde (advies)		A		16		
Binnendeel		Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs	FTXZ25N 7831336 € 1.993,-	FTXZ35N 7831337 € 2.211,-	FTXZ50N 7831339 € 2.536,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	295 x 798 x 372			
Gewicht	Unit		15			
Kleur	Unit		Wit			
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	m³/h	240/318/642	240/336/726	276/396/900
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	m³/h	288/402/702	288/414/798	354/462/864
Geluidsdrukkniveau	Koelen		dB(A)	54	57	60
	Verwarmen		dB(A)	56	57	59
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Nom./Hoog	dB(A)	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Nom./Hoog	dB(A)	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
Buitendeel		Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs	RXZ25N 7831197 € 1.993,-	RXZ35N 7831338 € 2.552,-	RXZ50N 7831201 € 3.588,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	693 x 795 x 300			
Gewicht	Unit		50			
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	59	61	63
	Verwarmen		dB(A)	59	61	64
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46	48	49
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	46	48	50
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max.	°C DB	-10~43		
	Verwarmen	Min.-Max.	°CWB	-20~18		
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/1,34/0,90/675			
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch	1/4"		
	Gas		inch	3/8"		
	Leidinglengte	Max.	m	10		
	Hoogteverschil	Max.	m	8		
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240		

☑ = Standaard voorraadartikel



Stylish



Het Coanda-effect

Het Coanda-effect, bekend van de Ururu Sarara, optimaliseert de luchtstroom en zorgt voor een comfortabel binnenklimaat. Dankzij de speciaal ontworpen lamellen wordt de luchtstroom nauwkeuriger gericht en ontstaat er een betere temperatuurverdeling in de ruimte.

Het Coanda-effect creëert twee verschillende luchtstroompatronen afhankelijk van of de koel- of verwarmingsfunctie is geactiveerd. De bovenste afbeeldingen tonen het Coanda-effect in koelmodus (plafondluchtstroom) en de onderste in verwarmingsmodus (verticale luchtstroom).

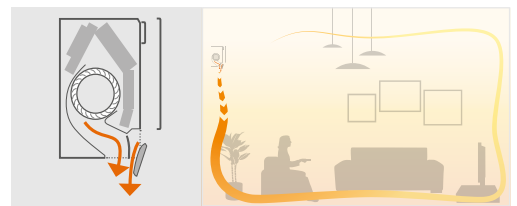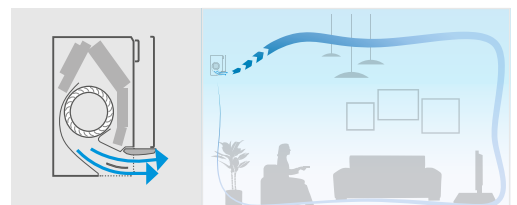

Verkrijgbaar in vier kleuren

- › De Daikin Stylish is verkrijgbaar in de kleuren **wit, zilver, zwart** en **zwarthout**.
- › De **afgeronde hoeken** zorgen voor een onopvallend en ruimtebesparend design.
- › De **kleine afmetingen** maken van dit systeem het meest compacte op de markt.

Innovatieve features

- › Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- › Met een geluidsdrukkniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- › Schone en gezonde lucht dankzij de Daikin Flash Streamer-technologie.
- › De intelligente thermische sensor detecteert de oppervlakte-temperatuur en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de luchtstroom.
- › **STANDAARD INCLUSIEF:** Onecta app (via geïntegreerde WLAN-adaptor): bedien je binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een app, via jouw lokale netwerk of het internet en beheer jouw energieverbruik.
- › Een R-32 product reduceert de milieu-impact met 68% in vergelijking met een R-410A product en zorgt voor een lager energieverbruik, dankzij het hoge energierendement.



Wandmodel Stylish



FTXA-AW



FTXA-BS



FTXA-BT



FTXA-BB



RXA20-35A



BRC073 (optioneel)

Standaard meegeleverd:
Afstandsbediening
WLAN adapter

Daikin art. nr
ARC466A58
BRP069B41

Wasco art. nr
7831028
7831033

Brutoprijs
€ 269,-
€ 64,-

Optioneel:
Bediening zonder bedrading
Bekabeling 8 meter*

BRC073
BRCW901A08

* Let op: altijd meebestellen bij bediening zonder bedrading.



SET		FTXA +RXA		20AW/BS/BB/BT +20A	25AW/BS/BB/BT +25A	35AW/BS/BB/BT +35A	42AW/BS/BB/BT +42A	50AW/BS/BB/BT +50A				
WIT	Wasco art. nr.	7831714	✓	7831715	✓	7831716	✓	7831717	✓	7831718	✓	
	Brutoprijs	€ 2.909,-		€ 3.062,-		€ 3.670,-		€ 4.278,-		€ 4.770,-		
ZILVER	Wasco art. nr.	7831723	✓	7831725	✓	7831727	✓	7831729	✓	7831731	✓	
	Brutoprijs	€ 3.194,-		€ 3.362,-		€ 3.998,-		€ 4.613,-		€ 5.112,-		
ZWART	Wasco art. nr.	7831740	✓	7831741	✓	7831742	✓	7831743	✓	7831744	✓	
	Brutoprijs	€ 3.194,-		€ 3.362,-		€ 3.998,-		€ 4.613,-		€ 5.112,-		
ZWARTHOUT	Wasco art. nr.	7831724	✓	7831726	✓	7831728	✓	7831730	✓	7831732	✓	
	Brutoprijs	€ 3.229,-		€ 3.400,-		€ 4.040,-		€ 4.656,-		€ 5.156,-		
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3				
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5				
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW		1,36	1,52	2,17	2,93	3,15				
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-				
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,32/0,99/1,67	0,46/1,31/-	0,49/1,45/-				
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel		A+++			A+++					
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00				
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33					
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	80	100	137	196	239					
Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel			A++			A++					
		Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00				
	SCOP set			5,15			4,60					
	Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja					
Jaarlijks energieverbruik	kWh	653	666	680	1.150	1.217						
Afzekerwaarde (advies)		A		10		16						
Binnendeel WIT	Daikin art. nr.	CTXA15AW		FTXA20AW		FTXA25AW		FTXA35AW		FTXA42AW		FTXA50AW
	Wasco art. nr.	7833032	✓	7831622	✓	7831625	✓	7831628	✓	7831631	✓	7831634
	Brutoprijs	€ 1.549,-		€ 1.569,-		€ 1.650,-		€ 1.853,-		€ 1.889,-		€ 1.908,-
Binnendeel ZILVER	Daikin art. nr.	CTXA15BS		FTXA20BS		FTXA25BS		FTXA35BS		FTXA42BS		FTXA50BS
	Wasco art. nr.	7833033	✓	7831620	✓	7831623	✓	7831626	✓	7831629	✓	7831632
	Brutoprijs	€ 1.830,-		€ 1.854,-		€ 1.950,-		€ 2.181,-		€ 2.224,-		€ 2.250,-
Binnendeel ZWART	Daikin art. nr.	CTXA15BB		FTXA20BB		FTXA25BB		FTXA35BB		FTXA42BB		FTXA50BB
	Wasco art. nr.	7831800	✓	7831801	✓	7831802	✓	7831803	✓	7831804	✓	7831805
	Brutoprijs	€ 1.830,-		€ 1.854,-		€ 1.950,-		€ 2.181,-		€ 2.224,-		€ 2.250,-
Binnendeel ZWARTHOUT	Daikin art. nr.	CTXA15BT		FTXA20BT		FTXA25BT		FTXA35BT		FTXA42BT		FTXA50BT
	Wasco art. nr.	7833034	✓	7831621	✓	7831624	✓	7831627	✓	7831630	✓	7831633
	Brutoprijs	€ 1.863,-		€ 1.889,-		€ 1.988,-		€ 2.223,-		€ 2.267,-		€ 2.294,-
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm	295 x 798 x 189								
Gewicht	Unit		kg	12								
	Kleur			Wit								
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	276/366/492/660	276/366/480/654	276/366/516/690	276/366/516/714	276/432/588/786	312/456/624/810			
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	270/384/522/654		270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906			
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	57			60					
	Verwarmen		dB(A)	19/25/39			19/25/40					
Geluidsdruk niveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39			19/25/41					
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39			19/25/40					
Buitendeel	Daikin art. nr.			RXA20A		RXA25A		RXA35A		RXA42B		RXA50B
	Wasco art. nr.			7831640	✓	7831641	✓	7831642	✓	7833047	✓	7833048
	Brutoprijs			€ 1.340,-		€ 1.412,-		€ 1.817,-		€ 2.389,-		€ 2.862,-
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm	550 x 765 x 285				734 x 870 x 373				
Gewicht	Unit		kg	32				50				
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen		dB(A)	59/59				61/61				
Geluidsdruk niveau	Koelen/Verwarmen	Nom.	dB(A)	46/47				49/49				
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max.	°CDB					-10~-46				
	Verwarmen	Min.-Max.	°CWB					-15~-18				
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP			R-32/0,76/0,52/675				R-32/1,1/0,75/675				
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	1/4" / 3/8"				1/4" / 1/2"				
	Leidinglengte	Max.	m	20				30				
		Vorgevuld tot	m	10								
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)								
	Hoogteverschil	Max.	m	15				20				
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240								

⊗ = Standaard voorraadartikel

Emura





Waarom kiezen voor Emura?

Daikin heeft als enige fabrikant een wandmodel ontworpen 'in Europa, voor Europa', op basis van Europese technische richtlijnen en ontwerpnormen, om daarmee te kunnen voldoen aan de behoeften van de klant. Daikin is dan ook trots dat de Daikin Emura verschillende onderscheidingen heeft gewonnen.

- › Een opmerkelijke combinatie van minimalistisch design en onovertroffen technologie.
- › Stijlvol ontwerp in mat kristalwit, zilver en matzwart.
- › Fluisterstille werking met een tot 19 dB(A) verlaagd geluidsniveau.
- › Horizontale en verticale auto-swing.
- › De 2-zonebewegingssensor bespaart energie door het verlagen van het instelpunt als niemand aanwezig is en richt de luchtstroom niet op aanwezige personen, zodat koude tocht wordt voorkomen.
- › Weektimer.
- › Aansluitbaar op (Multi-)split en Mini-VRV.
- › Online controller: altijd alles onder controle, waar je ook bent.

Hogere energiezuinigheid

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie voor de energiezuinigheid van airconditioners gedurende een volledig verwarmings- of koelseizoen. Het label bestaat uit meerdere classificaties, van A+++ tot G. Daikin Emura bereikt de maximale energiezuinigheid:

- › SEER tot 
- › SCOP tot 

Laagst mogelijke milieu-impact

- › Met het Daikin Emura R-32 model kies je voor een systeem met de laagst mogelijke impact op het milieu.

R-32

Comfort

- › 2-zonebewegingssensor:
de luchtstroom wordt steeds gericht naar een zone, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Worden geen mensen gedetecteerd, dan schakelt het apparaat automatisch over naar de energiezuinige instellingen.
- › Fluisterstille werking: het geluidsniveau van de Daikin Emura is verlaagd tot slechts 19 dB(A), waardoor het systeem nauwelijks hoorbaar is.



Wandmodel Emura

- Opmerkelijke mix van iconisch ontwerp en uitmuntende technologie met een elegante afwerking in mat kristalwit, zilver en zwart.
- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- Met een geluidsdrumniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- De Flash Streamer breekt allergenen zoals pollen en schimmellallergenen en nare geurtjes af, door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- Optimale luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de ruimte dankzij het Coanda-effect.
- De intelligente thermische sensor detecteert de ruimtetemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige luchtstroomverdeling.
- De Heat Boost functie warmt uw woning snel op, wanneer u uw airconditioner inschakelt. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner (alleen bij een Single-splitcombinatie).
- Onecta app (via de standaard meegeleverde WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanuit welke locatie dan ook met een smartphone of tablet.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.



Standaard meegeleverd: Afstandsbediening WLAN adapter	Daikin art. nr ARC488A1W/S/B BRP069B41	Wasco art. nr	Brutoprijs
Optioneel: Bediening zonder bedrading Bekabeling 3 meter* Bekabeling 8 meter*	BRC073 BRCW901A03 BRCW901A08	7831028 7831031 7831033	€ 269,- € 42,- € 64,-

* Let op: altijd meebestellen bij bediening zonder bedrading.

SET	FTXJ + RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A	
MAT KRISTAL WIT	Wasco art. nr. 7830040 Brutoprijs € 3.297,-	7830040 ✓ € 3.469,-	7830043 ✓ € 3.469,-	7830046 ✓ € 4.154,-	7830049 ✓ € 4.681,-	7830052 ✓ € 5.201,-	
ZILVER	Wasco art. nr. 7830041 Brutoprijs € 3.625,-	7830041 ✓ € 3.814,-	7830044 ✓ € 3.814,-	7830047 ✓ € 4.531,-	7830050 ✓ € 5.066,-	7830053 ✓ € 5.593,-	
MAT ZWART	Wasco art. nr. 7830042 Brutoprijs € 3.625,-	7830042 ✓ € 3.814,-	7830045 ✓ € 3.814,-	7830048 ✓ € 4.531,-	7830051 ✓ € 5.066,-	7830054 ✓ € 5.593,-	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C							
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom. kW 0,43	0,56	0,78	1,05	1,36	
	Verwarmen	Nom. kW 0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energie label	A++			A+++	
		Pdesign kW	2	2,5	3,4	4,2	5
		SEER	8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Jaarlijks energieverbruik kWh	80	100	136	196	239
		Energie label	A++				A+++
Verwarmen (gematigd klimaat)	Pdesign kW	2,02	2,07	2,11	3,26	3,44	
SCOP set			5,15		4,6		
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ga naar wasco.nl/airco voor het meest recente subsidiedocument					
Jaarlijks energieverbruik kWh		652	666	680	1.156	1.218	
Afzekerwaarde (advies)	A	10			16		

	Daikin art. nr.	FTXJ20AW	FTXJ25AW	FTXJ35AW	FTXJ42AW	FTXJ50AW
Binnendeel MAT KRISTAL WIT	Wasco art. nr. 7830010 Brutoprijs € 1.805,-	7830010 ✓ € 1.897,-	7830013 ✓ € 1.897,-	7830016 ✓ € 2.131,-	783009 ✓ € 2.173,-	7830020 ✓ € 2.195,-
Binnendeel ZILVER	Daikin art. nr. 7830011 Wasco art. nr. 7830011 Brutoprijs € 2.133,-	7830011 ✓ € 2.242,-	7830014 ✓ € 2.242,-	7830017 ✓ € 2.508,-	7830020 ✓ € 2.558,-	7830023 ✓ € 2.587,-
Binnendeel MAT ZWART	Daikin art. nr. 7830012 Wasco art. nr. 7830012 Brutoprijs € 2.133,-	7830012 ✓ € 2.242,-	7830015 ✓ € 2.242,-	7830018 ✓ € 2.508,-	7830021 ✓ € 2.558,-	7830024 ✓ € 2.587,-
Afmetingen	Unit	H x B x D mm 305 x 900 x 212				
Gewicht	Unit	kg 12				
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h 276/360/504/660	276/360/516/684	276/360/516/708	276/432/570/780	312/456/624/810
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h 276/384/522/666	276/384/540/678	276/384/540/702	312/462/638/864	342/492/666/900
Geluidsvermogeniveau	Koelen	Nom. dB(A) 57	57	60	60	60
	Verwarmen			-		
Geluidsdrumniveau*	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Hoog dB(A) 19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Hoog dB(A) 19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46


*) +2 dB(A) bij Multi-splitcombinatie

	Daikin art. nr.	RXJ20A	RXJ25A	RXJ35A	RXJ42A	RXJ50A
Buitendeel	Wasco art. nr. 7830030 Brutoprijs € 1.492,-	7830030 ✓ € 1.572,-	7830031 ✓ € 1.572,-	7830032 ✓ € 2.023,-	7830033 ✓ € 2.508,-	7830034 ✓ € 3.006,-
Afmetingen	Unit	H x B x D mm 552 x 840 x 350			734 x 954 x 408	
Gewicht	Unit	kg 33			49	
Geluidsvermogeniveau	Koelen	Nom. dB(A) 59/59		61/61	62/62	
	Verwarmen		46/47	49/49	48/48	48/49
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max. °CDB -10~-50		-10~-50		
	Verwarmen	Min.-Max. °CWB -20~-24		-20~-24		
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/675/0,76/0,52				
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch 1/4" / 3/8"			1/4" / 1/2"	
	Leidinglengte	Max. m 20			30	
	Additionele vulling (handmatig)	kg/m 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)				
Hoogteverschil	Max. m 15			20		
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V 1~/50/220-240				

☑ = Standaard voorraadartikel

SINGLE-SPLIT SYSTEMEN


Perfera

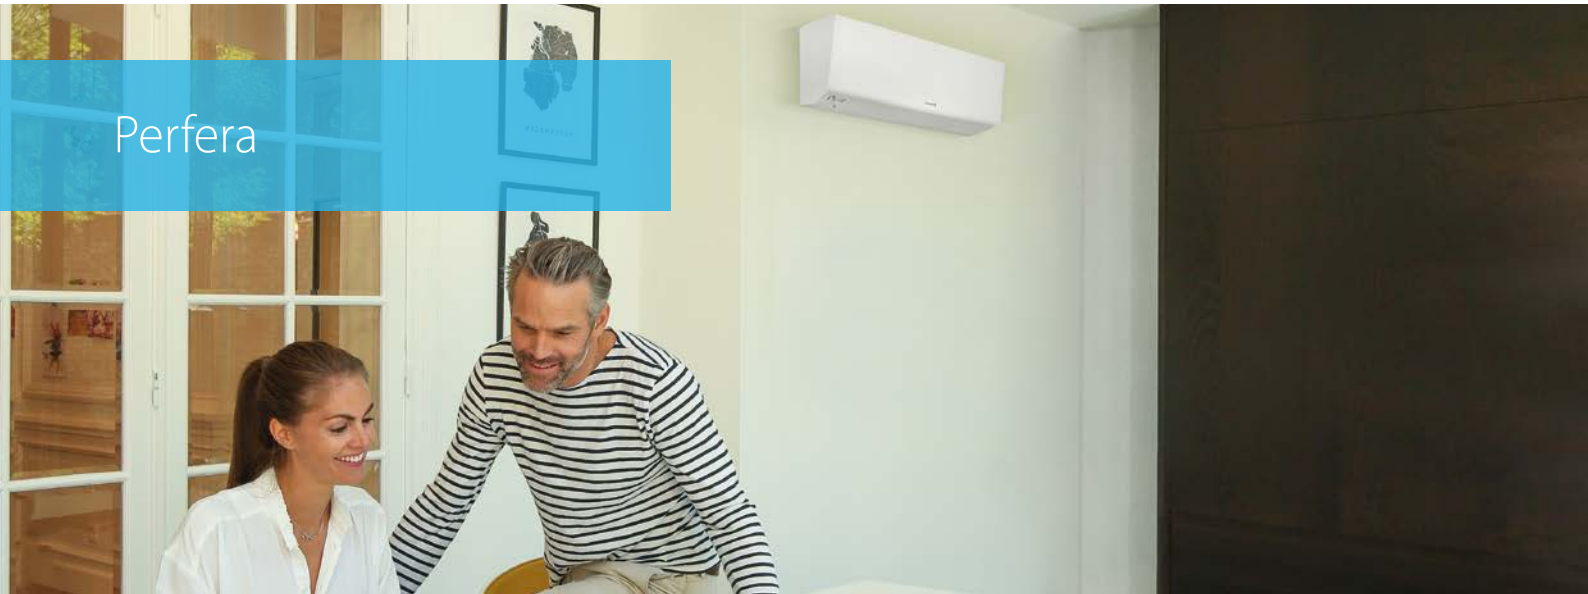

FEATURES

Uitnemend comfort

De buitenkant van de Perfera staat volledig in het teken van eigentijds design, maar het perfecte binnenklimaat komt uit het hart. En als de ingestelde luchttemperatuur eenmaal is bereikt, zorgt de bredere lamel voor een krachtigere, constantere luchtstroom, die gelijkmatig over de ruimte wordt verdeeld dankzij de ingenieuze 3-D luchtstroom.

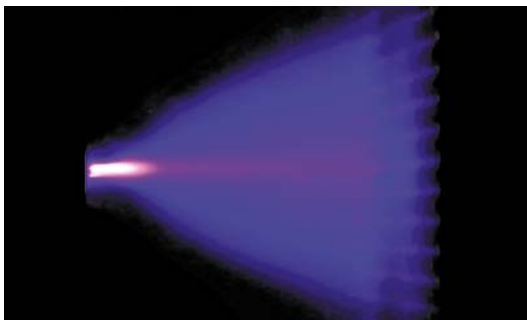

Luchtkwaliteit

De Flash Streamer technologie verwijdert virussen, bacteriën en allergenen zoals pollen en schimmels door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken. Hierdoor wordt de luchtkwaliteit verbeterd en wordt er schonere lucht de ruimte ingeblazen.

Het geurfilter van titaniumapatiet zorgt ervoor dat hinderlijke geuren, zoals van tabaksrook en huisdieren, worden afgebroken.

Heat Boost

De Heat Boost functie* warmt de woning snel op wanneer de airco wordt ingeschakeld. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner. Deze functie is alleen mogelijk in combinatie met split-buitendeel RXM-R.

* Testconditie Heat Boost: bouwmaat: 50, buitentemperatuur: 2°C - binnentemperatuur: 10°C, temperatuurinstelling: 23°C



Wandmodel Perfera

- › Seizoensrendementen tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- › Fluisterstille werking: het geluidsniveau is slechts 19 dB(A).
- › De Heat Boost functie verwarmt de woning 14% sneller op dan een normale airconditioner.
- › Frissere, schone lucht dankzij de Flash Streamer-technologie.
- › 2-zonebewegingssensor en 3D-luchtstroom voor een perfecte luchtstroom en optimale luchtkwaliteit.
- › Met spraakbediening via Amazon Alexa of Google Assistant kunnen de belangrijkste functies ingesteld worden.
- › Onecta app (via geïntegreerde WLAN-adaptor): bedien het binnendeel vanaf elke locatie dan ook via een smartphone, een lokaal netwerk of internet en houd de controle over het energieverbruik.
- › Met spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- › 2-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch naar de energiezuinige modus.
- › 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koude luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.



FTXM-R



RXM-R(9)



(WLAN-adaptor geïntegreerd)



Standaard meegeleverd: Afstandsbediening WLAN adaptor	Daikin art. nr ARC466A33 BRP069B41	Wasco art. nr	Brutoprijs
Optioneel: Bediening zonder bedrading Bekabeling 3 meter* Bekabeling 8 meter*	BRC073 BRCW901A03 BRCW901A08	7831028 7831031 7831033	€ 269,- € 42,- € 64,-

* Let op: altijd meebestellen bij bediening zonder bedrading.

SET	FTXM +RXM	20R +20R	25R +25R	35R +35R	42R +42R	50R +50R	60R +60R	71R +71R	
	Wasco art. nr.	7831707 ✓	7831708 ✓	7831709 ✓	7831710 ✓	7831711 ✓	7831712 ✓	7831713 ✓	
	Brutoprijs	€ 2.142,-	€ 2.336,-	€ 2.782,-	€ 3.367,-	€ 3.620,-	€ 3.873,-	€ 4.838,-	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW 1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,6/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW 1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW 1,36	1,52	2,17	2,93	3,15	3,99	5,24	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max. kW 0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34	
	Verwarmen	Min./Nom./Max. kW 0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel	A+++		A++		A+		
		Pdesign kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	Verwarmen (gematigd klimaat)	SEER	8,65		7,85		7,41		6,90
		Jaarlijks energieverbruik kWh	81	101	137	187	236	304	401
Afzekerwaarde (advies)	Koelen	Energielabel	A+++		A++		A+		
		Pdesign kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	Verwarmen	SCOP set/buitendeel	5,10*		4,71*		4,30*		4,10*
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)	Ja		Ja		Ja		-*
Jaarlijks energieverbruik kWh	631	659	686	1189	1368	1562	2117		

Binnendeel	Daikin art. nr.	FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R	
	Wasco art. nr.	7832102 ✓	7831457 ✓	7832230 ✓	7833021 ✓	7831460 ✓	7833022 ✓	7833023 ✓	
	Brutoprijs	€ 901,-	€ 951,-	€ 1.071,-	€ 1.203,-	€ 1.238,-	€ 1.238,-	€ 1.745,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D						mm	
		295 x 778 x 272						299 x 998 x 292	
Gewicht	Unit	10						14,5	
	Kleur	Wit							
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m ³ /h 258/342/450/630	246/342/456/630	252/360/468/678	258/390/540/714	498/684/840/948	546/720/876/1026	600/732/900/1014
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m ³ /h 306/372/492/558	294/378/480/588	294/390/510/588	294/390/582/744	630/720/852/948	666/744/912/990	696/762/948/1062
Geluidsvermogeniveau	Koelen		57		58	60	58	60	
	Verwarmen		54			60	58	59	
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A) 19/25/41		19/29/45	21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A) 20/26/39		20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/43	33/36/45

Buitendeel	Daikin art. nr.	RXM20R	RXM25R	RXM35R	RXM42R	RXM50R	RXM60R	RXM71R	
	Wasco art. nr.	7832103 ✓	7833044 ✓	7831489 ✓	7833045 ✓	7833046 ✓	7831646 ✓	7831485 ✓	
	Brutoprijs	€ 1.241,-	€ 1.385,-	€ 1.711,-	€ 2.164,-	€ 2.382,-	€ 2.563,-	€ 3.093,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D				mm			
		552 x 840 x 350				734 x 954 x 401			
Gewicht	Unit	32				49			
Geluidsvermogeniveau	Koelen	dB(A) 59		58	61	62	63	66	
	Verwarmen	dB(A) 59			61	62	63	67	
Geluidsdrukniveau	Koelen	Hoog	dB(A) 46		49	48		47	
	Verwarmen	Hoog	dB(A) 47		49	48		48	
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max. °CDB	-10~ +50°C				49		-10~46°C
	Verwarmen	Min.-Max. °CWB	-20~ +25°C						-15~18°C
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675				R-32/1,10/0,75/675		R-32/1,15/0,78/675	
Koelleidingmaten	Vloestof	(mm) inch		(6,35) 1/4"					
	Gas	(mm) inch		(9,50) 3/8"		(12,7) 1/2"		5/8"	
	Leidinglengte	Max.	m 20		10		30		
		Voorgevuld tot	m		10				
	Additionele vulling (handmatig)	kg/m		0,020 (t/m de voor leidinglengte van meer dan 10 m)					
	Hoogteverschil	Max.	m 15				20		
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning	Hz / V		1~ / 50 / 220-240					

✓ = Standaard voorraadartikel

Wanneer aangesloten op een multi-buitendeel, raadpleeg dan de specificaties van het multi-buitendeel dat aangesloten moet worden.

* Ga naar wasco.nl/airco.nl voor het meest recente subsidiedocument.

Comfora

Ruimtebesparend en stijlvol wandmodel voor hoog rendement en comfort.

- › Met een geluidsniveau van slechts 20 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- › Ruimtebesparend wandmodel met eigentijds ontwerp dat past op iedere wand en in elk interieur.
- › 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.
- › Zilver allergeenverwijderings- en luchtzuiveringsfilter: vangt allergenen op zoals pollen en huisstofmijt.
- › Het ontvochtigingsprogramma vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in de kamertemperatuur.
- › Kies voor een R-32 product om de milieu-impact met 68% te reduceren in vergelijking met R-410A systemen.



FTXP-M(9)



RXP20-35M



BRC073 (optioneel)



(2MXM40-50, 3MXM52, 68)

Standaard meegeleverd: Afstandsbediening	Daikin art.nr. ARC480A11	Wasco art.nr.	Brutoprijs
Optioneel: WLAN adapter Bediening zonder bedrading Bekabeling 8 meter*	BRP069B45 BRC073 BRCW901A08	7830184 7831028 7831033	€ 169,- € 269,- € 64,-
* Let op: altijd meebestellen bij bediening zonder bedrading.			

SET	FTXP +RXP	20M9 +20M	25M9 +25M	35M9 +35M	50M +50M	60M +60M	71M +71M	
	Wasco art. nr Brutoprijs	7831701 € 1.753,-	7831702 € 1.990,-	7831703 € 2.335,-	7831704 € 3.028,-	7831705 € 3.252,-	7831706 € 4.053,-	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW 1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW 1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW 1,36	1,63	2,17	3,26	3,80	4,45	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom. kW 0,50	0,65	1,01	1,39	1,82	2,69	
	Verwarmen	Nom. kW 0,52	0,69	1,00	1,58	1,93	2,57	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel			A**			
		Pdesign	kW 2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER	6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
		Jaarlijks energieverbruik	kWh 103	126	186	240	308	401
		Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel		A**			A**
	Pdesign	kW 2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20	
	SCOP set/buitendeel	4,65/4,89	4,61/4,83	4,64/4,98	4,40/4,59	4,10/4,29	4,01/3,94	
	Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	
	Jaarlijks energieverbruik	kWh 662	728	845	1463	1638	2166	
Afzekerwaarde (advies)	A				16			

Binnendeel	Daikin art. nr Wasco art. nr Brutoprijs	FTXP20M9 7832213 € 758,-	FTXP25M9 7832214 € 921,-	FTXP35M9 7832215 € 967,-	FTXP50M 7832216 € 1.080,-	FTXP60M 7832217 € 1.146,-	FTXP71M 7832218 € 1.553,-
Afmetingen	Unit	H x B x D 286 x 770 x 225			295 x 990 x 263		
Gewicht	Unit	8,5			9		
Kleur	Unit	Wit					
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h 252/336/444/570	252/348/462/582	270/378/498/690	498/690/840/978	552/708/864/1008
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h 312/372/486/624	312/384/486/624	318/420/540/690	624/708/864/1038	666/744/918/1074
Geluidsvermogeniveau	Koelen	dB(A)	55	58	59	60	62
	Verwarmen	dB(A)	55	58	61	62	62
Geluidsdruk niveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A) 19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/43	30/36/45
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Hoog/Superhoog	dB(A) 21/28/39/-	21/28/40/-	21/29/40/-	-30/38/42	-32/40/44

Buitendeel	Daikin art. nr Wasco art. nr Brutoprijs	RXP20M 7832220 € 995,-	RXP25M 7832221 € 1.069,-	RXP35M 7832222 € 1.368,-	RXP50M 7832223 € 1.948,-	RXP60M 7832224 € 2.106,-	RXP71M 7832225 € 2.500,-
Afmetingen	Unit	H x B x D 550 x 658 x 275			734 x 870 x 373		
Gewicht	Unit	26			28		
Geluidsvermogeniveau	Koelen	dB(A)	60	62	61	63	66
	Verwarmen	dB(A)	61	62	61	63	65
Geluidsdruk niveau	Koelen	Hoog	dB(A) 46	48	47	49	52
	Verwarmen	Hoog	dB(A) 47	48	49	49	52
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max. °CDB	-10~46				
	Verwarmen	Min.-Max. °CWB	-15~18				
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675		R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten	Vloeistof	inch	1/4"				
	Gas	inch	3/8"			1/2"	
	Leidinglengte	Max. m	15			30	
	Vorgevuld tot	m	10				
	Additionele vulling (handmatig)	kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)				
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	12			20		
		1~50/220-240					

☑ = Standaard voorraadartikel

FAA


NIUW



FAA-B



RZASG100MY



BRP069C81
(WLAN-adapter optioneel)

Uitermate geschikt voor ruimtes zonder verlaagd plafond of vrije vloerruimte.

- › Met de Sky Air Advance-series staat deze combinatie garant voor een goede prijs/kwaliteitverhouding voor diverse commerciële toepassingen.
- › Het vlakke, stijlvolle binnendeel past uitstekend in elk interieur.
- › Geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.
- › Lager energieverbruik dankzij speciale DC-ventilatormotor.
- › De luchtstroom wordt comfortabel in de kamer verspreid dankzij de 5 uitblaashoeken die via de afstandsbediening kunnen worden geprogrammeerd.
- › Flexibele installatie. De leidingen kunnen onderaan, links of rechts van het systeem worden aangesloten.
- › Optimaal comfort dankzij automatische geregeld luchtstroomvolume, om het verschil tussen de kamertemperatuur en de gewenste temperatuur te beperken.
- › Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit het systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).

Standaard meegeleverd:	Daikin art.nr.	Wasco art.nr.	Brutoprijs
Afstandsbediening	ARC452A1		
Optioneel:			
WLAN adapter	BRP069C81	7831870	€ 225,-
Bediening zonder bedrading	BRC073	7831028	€ 269,-
Bekabeling 8 meter*	BRCW901A08	7831033	€ 64,-
Bedrade bediening	BRCIE53A	7831002	€ 231,-
Madoka	BRCIH52W	7833009	€ 231,-

* Let op: altijd meebestellen bij bediening zonder bedrading.

- › Onecta app (via de optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone of tablet.

SET		FAA + RZASG		71A + 71MV		100A + 100MY	
		Brutoprijs		€ 5.796,-		€ 6.836,-	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		3,2/6,8/8,0		5,0/9,5/11,2	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		3,5/7,5/9,0		5,1/10,8/12,8	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW		5,67		9,43	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	2,00		3,52	
	Verwarmen	Nom.	kW	2,09		3,98	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel		A ⁺⁺		A ⁺	
		Pdesign	kW	6,80		9,50	
		SEER		6,41		5,83	
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel		A ⁺			
		Pdesign	kW	4,50		6,00	
	SCOP set		3,90		3,85		
	Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)	Ga naar wasco.nl/airco voor het meest recente subsidiedocument					
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	1615		2182		
Afzekerwaarde (advies)	A	20		16			
Binnendeel		Daikin art. nr	FAA71A	Wasco art. nr	7830940	FAA100A	7830941
		Brutoprijs	€ 2.325,-	€ 2.497,-			
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm	290 x 1.050 x 269		340 x 1.200 x 262	
Gewicht	Unit		kg	14		18	
Kleur	Unit			Zuiver wit			
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Midden/Hoog	m ³ /h	726/804/972		1122/1266/1380	
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	m ³ /h	762/852/1014		1122/1254/1380	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	61		65	
	Verwarmen		dB(A)	61		65	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Laag/Midden/Hoog	dB(A)	40/42/45		41/45/49	
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	dB(A)	40/42/45		41/45/49	
Buitendeel		Daikin art. nr	RZASG71MV	Wasco art. nr	7831366	RZASG100MY	7831365
		Brutoprijs	€ 3.471,-	€ 4.339,-			
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm	770 x 900 x 320		990 x 940 x 320	
Gewicht	Unit		kg	60		70	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	65		70	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Nom.	dB(A)	46		53	
	Verwarmen	Nom.	dB(A)	47		57	
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max.	°CDB	-15~46			
	Verwarmen	Min.-Max.	°CWB	-15~15,5			
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP		R-32/2,45/1,65/675		R-32/2,60/1,76/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch	3/8"			
	Gas		inch	5/8"			
Leidinglengte	Max.		m	50			
		Equivalent	m	70			
	Voorgevuld tot		m	30			
		Additional vulling (handmatig)	kg/m	Zie montagehandleiding			
Hoogteverschil	Max.		m	30			
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240		3N~/50/380-415	

⊙ = Standaard voorraadartikel

Vloermodel



FVXM-F



RXM-R



BRC073
(optioneel)

Vloermodel voor montage laag aan de wand of op de vloer, zowel boven als onder uitblazend voor optimaal comfort.

- › Seizoensrendement tot A++ in koelmodus.
- › Dankzij de geringe hoogte (620 mm) past het systeem perfect onder een raam.
- › Onecta app (via een optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone, via een lokaal netwerk of internet en beheer het energieverbruik.
- › Met spraakbediening via Amazon Alexa of Google Assistant kun je de belangrijkste functies instellen.
- › Fluisterstille werking: het geluidsdrukkniveau is slechts 23 dB(A).
- › Een R-32 product reduceert de milieu-impact met 68% in vergelijking met een R-410A product en zorgt voor een lager energieverbruik, dankzij het hoge energierendement.

Standaard meegeleverd: Afstandsbediening	Daikin art.nr. ARC452A1	Wasco art.nr.	Brutoprijs
Optioneel: WLAN adapter Bediening zonder bedrading Bekabeling 8 meter*	BRP069B42 BRC073 BRCW901A08	7831106 7831028 7831033	€ 112,- € 269,- € 64,-

* Let op: altijd meebestellen bij bediening zonder bedrading.

SET		FVXM +RXM	25F +25R	35F +35R	50F +50R
		Wasco art. nr. 7831745	7831745	7831746	7831747
		Brutoprijs	€ 3.050,-	€ 3.569,-	€ 4.914,-
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,80	2,39	3,07
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	0,30/0,60/0,92	0,30/1,06/1,25	0,50/1,55/2,00
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	0,29/0,77/1,39	0,31/1,19/1,88	0,50/1,60/2,60
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen / Verwarmen (gematigd klimaat)	Energie label	A++/A+		
		Pdesign	2,50/2,40	3,50/2,90	5,00/4,20
		SEER / SCOP	7,20/4,56	6,43/4,00	6,80/4,00
		Jaarlijks energieverbruik	120/737	190/1015	257/1471
Binnendeel		Daikin art. nr. 7833025	FVXM25F 7833025	FVXM35F 7833024	FVXM50F 7833026
		Brutoprijs	€ 1.665,-	€ 1.858,-	€ 2.532,-
Kleur	Unit	Wit			
Afmetingen	Unit	H x B x D			
Gewicht	Unit	600 x 700 x 210			
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	492/390/288/246	510/402/294/270	606/534/468/396
Geluidsvermogen-niveau	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	528/414/300/264	564/438/312/282	708/606/510/426
	Koelen			52	57
Geluidsdrukkniveau	Verwarmen			52	58
	Koelen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32
Buitendeel		Daikin art. nr. 7833044	RXM25R 7833044	RXM35R 7831489	RXM50R 7833046
		Brutoprijs	€ 1.385,-	€ 1.711,-	€ 2.382,-
Afmetingen	Unit	H x B x D			
Gewicht	Unit	550 x 765 x 285			
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		58	61	62
	Verwarmen		59	61	62
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Hoog	46	49	48
	Verwarmen	Hoog	47	49	49
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max.	-10~ +50°C		
	Verwarmen	Min.-Max.	-20~ +25°C		
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten	Vloeistof	(mm) inch	(6,35) 1/4"		
	Gas	(mm) inch	(9,50) 3/8"		(12,7) 1/2"
Leidinglengte	Max.	m	20		30
	Voorgevuld tot	m	10		
Additionele vulling (handmatig)		kg/m	0,020 (t/m de voor leidinglengte van meer dan 10 m)		
Hoogteverschil	Max.	m	15		20
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning	Hz / V	1~ / 50 / 220-240		

☉ = Standaard voorraadartikel

WASCO.NL/AIRCO

Hier vind je alles voor airco in één overzicht!

Compleet airco-assortiment

Het meest complete airco-assortiment van Nederland in één overzichtelijke webshop. Met o.a. single/multi-split airco's van Daikin, onderdelen, installatiemateriaal en gereedschap. Alles wat je nodig hebt om jouw project tot een succes te maken.

WasCollege airco-opleidingen

Niet iedereen mag zomaar een warmtepomp of airco installeren. Hiervoor moet je een F-gassen certificaat hebben. Ons opleidingsinstituut WasCollege verzorgt hiervoor praktijkgerichte erkende opleidingen. Maar ook voor een praktijkgerichte cursus "Airco in de praktijk" kun je bij het WasCollege terecht.

Technisch advies

Ons team van ervaren airco-specialisten wordt steeds groter. We ondersteunen je graag bij jouw project. Van ontwerp tot en met after sales-ondersteuning, we staan voor je klaar.

Instructievideo's

Handige tips en tricks delen we graag met je. Wat voor de één misschien vanzelfsprekend is, is voor de ander een tip die hij jaren geleden al had willen horen. Daarom leggen we deze in korte filmpjes voor je vast.


"Koelculator" rekenprogramma

De keuze voor het juiste airconditioningsysteem hangt mede af van het benodigde koelvermogen om een ruimte te conditioneren. Met de Koelculator kun je snel zelf een vereenvoudigde berekening maken.

Nummer 1 in onderdelen!

Al 30 jaar is Wasco de marktleider als het gaat om onderdelen. Niet alleen voor verwarming, maar tegenwoordig ook voor airco. Meer dan 20.000 airco onderdelen zijn zo gevonden met de onderdelenzoeker

Onderdelenzoeker →

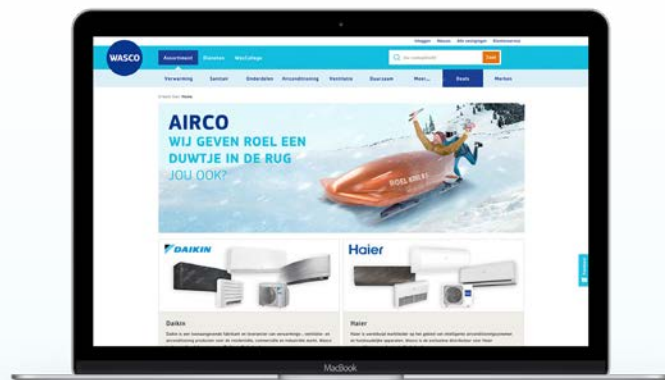

Neem een kijkje →



Handleidingen en andere downloads

We hebben alle beschikbare documentatie voor je bij elkaar verzameld. Een compleet overzicht van Daikin brochures, gebruikershandleidingen, aansluitschema's, storingscodes en nog veel meer.

Promotionele ondersteuning

We helpen je graag bij het promoten van jouw aircowerkzaamheden. Op wasco.nl/airco vind je bijvoorbeeld een handige consumentenbrochure voor de promotie van Daikin airco's.





Perfera



Comfortabel: dubbele luchtstroom

Het Perfera vloermodel heeft een dubbele luchtstroom om een ruimte snel te verwarmen tot een comfortabele temperatuur. Lucht wordt zowel naar boven als naar beneden gericht voor een gelijkmatige verdeling van warme lucht. In de verwarmingsmodus houdt de Perfera de voeten aangenaam warm en wordt de temperatuur in de gehele ruimte gelijk verdeeld voor een optimaal comfort.




Drie unieke verwarmingsfuncties

Heat Boost

De Heat Boost functie verwarmt snel de woning wanneer de airco wordt ingeschakeld. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner (alleen split).

* Testconditie Heat Boost: bouwgrootte 50, buitentemperatuur: 2 °C - binnentemperatuur 10 °C, temperatuurinstelling: 23 °C

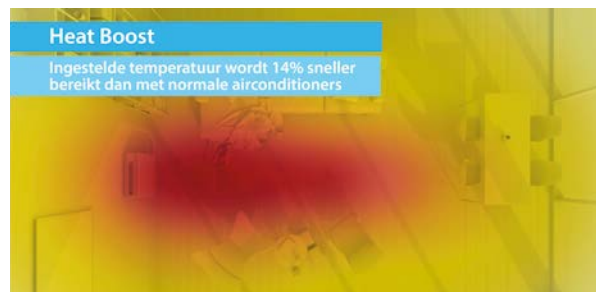

Vloerverwarming

De functie voor vloerverwarming optimaliseert de convectie door warme lucht uit te stralen vanuit de onderzijde van het systeem.



Heat Plus

De Heat Plus bovenverwarming functie zorgt voor een aangename warmte door 30 minuten stralingswarmte te simuleren. Na een half uur worden de vorige instellingen weer geactiveerd.



Vloermodel Perfera

- › Eigentijds, modern design
- › Tot wel A++ bij verwarmen en A+++ bij koelen
- › Drie unieke verwarmingsfuncties: Heat Boost, vloerverwarming en Heat Plus
- › Dubbele luchtuitblaas voor een betere luchtstroomverdeling
- › Optimale binnenluchtqualiteit dankzij de Flash Streamer-technologie
- › Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf elke locatie met een smartphone, een lokaal netwerk of internet en houd controle over het energieverbruik.
- › Met spraakbediening via Amazon Alexa of Google Assistant kun je de belangrijkste functies instellen.
- › Nauwelijks hoorbaar: slechts 19 dB(A) in stille modus
- › Te combineren met een split- of multi-split buitendeel.



FVXM-A



RXM-R



BRC073 (optioneel)



Standaard meegeleverd: Afstandsbediening	Daikin art.nr. ARC452A1	Wasco art.nr.	Brutoprijs
Optioneel: Bediening zonder bedrading Bekabeling 8 meter*	BRC073A1 BRCW901A08	7831628 7831033	€ 269,- € 64,-

* Let op: altijd meebestellen bij bediening zonder bedrading.

SET		FVXM +RXM		25A +25R	35A +35R	50A +50R	
		Wasco art. nr.		7834010	7834015	7834020	
		Brutoprijs		€ 3.050,-	€ 3.569,-	€ 4.914,-	
Totale koelcapaciteit	Nom.	kW	Alleen beschikbaar voor Multi-buitendelen	2,40	3,40	5,00	
	Min.	kW		1,30	1,40	1,40	
	Max.	kW		3,50	4,00	5,80	
Totale verwarmingscapaciteit	Nom.	kW		3,40	4,50	5,80	
	Min.	kW		1,30	1,30	1,40	
	Max.	kW		4,70	5,80	8,10	
Seizoensrendement Koelen (conform EN 14825)	Energierendementsklasse	kW		A++	A++	A++	
	Pdesign	kW		2,40	3,40	5,00	
	SEER	kW		8,55	8,11	7,30	
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energierendementsklasse		kW	A+	A+	A+
		Pdesign		kW	2,30	2,80	4,10
		SCOP/A			4,65	4,63	4,31
Binnendeel		Daikin art. nr.	CVXM20A	FVXM25A	FVXM35A	FVXM50A	
		Wasco art. nr.	7831593	7831590	7831591	7831592	
		Brutoprijs	€ 1.427,-	€ 1.509,-	€ 1.684,-	€ 2.296,-	
Afmetingen	Systeem	H x B x D	600 x 750 x 238				
Gewicht	Systeem	kg	17				
Luchtfilter	Type		verwijderbaar/wasbaar				
Geluidsvermogensniveau	Koelen	dB(A)	52/52	52/52	53/53	61/62	
	Verwarmen	dB(A)	52/52	52/52	53/53	61/62	
Geluidsdruk niveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	22*/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	21*/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46
Buitendeel		Daikin art. nr.		RXM25R	RXM35R	RXM50R	
		Wasco art. nr.		7833044	7831489	7833046	
		Brutoprijs		€ 1.331,-	€ 1.645,-	€ 2.160,-	
Afmetingen	Systeem	H x B x D	Alleen beschikbaar voor Multi-buitendelen	550 x 765 x 285	550 x 765 x 285	734 x 870 x 373	
Gewicht	Systeem	kg		32			
Geluidsvermogensniveau	Koelen	dB(A)		58	61	62	
	Verwarmen	dB(A)		59	61	62	
Geluidsdruk niveau	Koelen	Nom.		dB(A)	46	49	48
	Verwarmen	Nom.		dB(A)	47	49	49
Werkingsbereik	Koelen	Omgeving		Min.-Max.	-10 ~ +46		
	Verwarmen	Omgeving		Min.-Max.	-15 ~ +18		
Koudemiddel	Type			R-32			
	GWP			675			
Koelleidingmaten	Vulling	kg/TCO2eq		0,76/0,52		1,15/0,78	
	Vloeistof	Buitendiameter		(6,35) 1/4"			
Leidinglengte	Gas	Buitendiameter	(9,50) 3/8"				
	Leidinglengte	Buitendeel - Binnendeel Max.	20		30		
Aanvullende koudemiddelvulling	Systeem	Zonder vulling	10				
	Hoogteverschil	Binnendeel - Buitendeel Max.	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)				
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	15				
Afzekerwaarde (advies)		A	13				
			16				

☑ = Standaard voorraadartikel


**) +2 dB(A) in SL-tap voor Multi-splitcombinatie

Vloerinbouwmodel



Vloermodel met hoge externe statische druk, uitermate geschikt voor inbouw, slechts 620 mm hoog.

- › In combinatie met het RXM-R split-buitendeel ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen.
- › Mede door de R-32 Bluevolution technologie, leidt de hoge energie-efficiëntie tot een lager energieverbruik en 16% minder koudemiddelvulling.
- › Onopvallend weggewerkt in de wand: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar.
- › Onecta app (via optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel waar dan ook met de smartphone, een lokaal netwerk of het internet en beheer het energieverbruik.
- › Dankzij de beperkte hoogte (620 mm) ideaal voor montage onder een raam.
- › Weinig installatieruimte benodigd (slechts 200 mm diep).

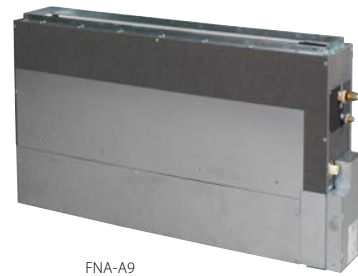

FNA-A9



RXM-R



BRCIH52W

Let op, standaard meebestellen: Bedrade afstandsbediening	Daikin art.nr. BRCIH52W	Wasco art.nr. 7833009	Brutoprijs € 231,-
Optioneel: WLAN adapter	BRP069C81	7831870	€ 225,-

› Montagepoten/frame voor vrijstaande montage worden standaard meegeleverd.

SET		FNA +RXM	25A9 +25R	35A9 +35R	50A9 +50R	60A9 +60R	
		Wasco art. nr	7831748	7831749	7831750	7831751	
		Brutoprijs	€ 2.794,-	€ 3.386,-	€ 4.525,-	€ 4.845,-	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,6/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,9/6,0/6,7	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,2/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,70	2,12	3,07	3,87	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	0,68	1,10	1,48	2,22	
	Verwarmen	Nom.	0,80	1,15	1,74	2,25	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel		A ⁺		A	
		Pdesign	kW	2,60	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,68	5,70	5,77	5,56
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	160	209	303	378
Verwarmen (gematigd klimaat)	Verwarmen	Energielabel		A ⁺			
		Pdesign	kW	2,80	2,90	4,00	4,60
		SCOP set/buitendeel		4,24/5,35	4,05/5,41	4,09/4,82	4,16/4,49
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja	Ja	Ja	Ja
Jaarlijks energieverbruik	kWh	924	1002	1369	1547		
Afzekerwaarde (advies)		A	10		16		
Binnendeel		Daikin art. nr Wasco art. nr Brutoprijs	FNA25A9 7833035 € 1.409,-	FNA35A9 7833036 € 1.572,-	FNA50A9 7833037 € 2.143,-	FNA60A9 7833038 € 2.282,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	620 / 720(1) x 790 x 200		620 / 720(1) x 1.190 x 200		
Gewicht	Unit		23		30		
Kleur	Unit		Ongelakt				
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Hoog	m ³ /h 438/522		810/960		
Ventilator - Externe statische druk	Verwarmen	Laag/Hoog	m ³ /h 438/522		810/960		
Geluidsvermogeniveau	Verwarmen	Nom./Hoog	Pa 30/48		40/49		
Geluidsdrukkniveau	Koelen		dB(A) 53		56		
	Koelen	Laag/Hoog	dB(A) 28/33		30/36		
	Verwarmen	Laag/Nom./Hoog	dB(A) 28/31/33		30/33/36		
Buitendeel		Daikin art. nr Wasco art. nr Brutoprijs	RXM25R 7833044 € 1.385,-	RXM35R 7831489 € 1.814,-	RXM50R 7833046 € 2.382,-	RXM60R 7831646 € 2.563,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	550 x 765 x 285		734 x 870 x 373		
Gewicht	Unit		32		49		
Geluidsvermogeniveau	Koelen		58	61	62	63	
	Verwarmen		59	61	62	63	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Hoog	46	49	48	49	
	Verwarmen	Hoog	47	49	49	49	
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB -10~ +50°C				
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB -20~ +25°C				
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675		
Koelleidingmaten	Vloeistof	(mm) inch	(6,35) 1/4"				
	Gas	(mm) inch	(9,50) 3/8"		(12,7) 1/2"		
	Leidinglengte	Max.	m 20		30		
		Voorgevuld tot	m		10		
	Additionele vulling (handmatig)	kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)				
	Hoogteverschil	Max.	m 15		20		
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning	Hz / V	1~ / 50 / 220-240				

⊙ = Standaard voorraadartikel
(1) Inclusief en exclusief voeten

Plafondonderbouw- model



Uitermate geschikt voor ruimtes zonder verlaagd plafond.

- › In combinatie met het RXM-R split-buitendeel ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen.
- › Ideaal voor comfortabele luchtstroom in ruime kamers dankzij het Coanda-effect: luchtuitlaat in een hoek tot 100°.
- › Kamers zonder verlaagd plafond kunnen gemakkelijk worden verwarmd of gekoeld zonder capaciteitsdaling.
- › Eenvoudig te monteren in hoeken en smalle ruimtes, omdat een zijdelingse onderhoudsruimte van 30 mm volstaat.
- › Onecta app (via optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone.
- › Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor en condenspomp.
- › Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit het systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).



RXM-R

FHA-A9

BRC1H52W

Let op, standaard meebestellen: Bedrade afstandsbediening	Daikin art.nr. BRC1H52W	Wasco art.nr. 7833009	Brutoprijs € 231,-
Optioneel: WLAN adapter	BRP069C81	7831870	€ 225,-

› Condenspomp optioneel verkrijgbaar.

SET		FHA +RXM	35A9 +35R	50A9 +50R	60A9 +60R	
		Wasco art. nr. 7831752	7831752	7831753	7831754	
		Brutoprijs	€ 3.861,-	€ 4.854,-	€ 5.173,-	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/5,7	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/4,0/5,1	1,7/6,0/6,0	1,7/7,2/7,2	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	2,55	3,68	4,60	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	0,91	1,56	1,73	
	Verwarmen	Nom.	0,98	1,79	2,17	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel	A++	A+	A+	
		Pdesign	kW	3,40	5,00	5,70
		SEER		6,24	5,92	6,08
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	191	295	328
Verwarmen (gematigd klimaat)	Verwarmen	Energielabel	A+	A	A	
		Pdesign	kW	3,10	4,35	4,71
		SCOP set/buitendeel		4,43/5,41	3,86/4,82	3,87/4,49
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja	Ja	Ja
Jaarlijks energieverbruik	kWh	979	1578	1704		
Afzekerwaarde (advies)		A		16		
Binnendeel		Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs	FHA35A9 7833029 € 2.150,-	FHA50A9 7833030 € 2.472,-	FHA60A9 7833031 € 2.610,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	235 x 960 x 690		235 x 1.270 x 690	
Gewicht	Unit	kg	24	25	31	
Kleur	Unit		Zuiver wit			
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Hoog	600/690/840		690/900/1170	
	Verwarmen	Laag/Hoog	600/690/840		690/900/1170	
Ventilator - Externe statische druk		Nom./Hoog	53		54	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		31/36		33/37	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Laag/Hoog	34/36		35/37	
	Verwarmen	Laag/Nom./Hoog			30/33/36	
Buitendeel		Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs	RXM35R 7831489 € 1.814,-	RXM50R 7833046 € 2.382,-	RXM60R 7831646 € 2.563,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	550 x 765 x 285		734 x 870 x 373	
Gewicht	Unit	kg	32		50	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		61		63	
	Verwarmen		61		63	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Hoog	49		48	
	Verwarmen	Hoog	49		49	
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB		-10~ +50°C	
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB		-20~ +25°C	
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof	(mm) inch	(6,35) 1/4"			
	Gas	(mm) inch	(9,50) 3/8"		(12,7) 1/2"	
	Leidinglengte	Max.	m		30	
		Voorgevuld tot	m		10	
	Additional vulling (handmatig)	kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)			
	Hoogteverschil	Max.	m		15	
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning	Hz / V	1~ / 50 / 220-240			

⊙ = Standaard voorraadartikel

SINGLE-SPLIT SYSTEMEN

Plafondonderbouwmodel met eenzijdige luchtuitblaas



Uitermate geschikt voor ruimtes zonder verlaagd plafond.

- › Met de Sky Air Advance-series staat deze combinatie garant voor een goede prijs/kwaliteitverhouding voor diverse commerciële toepassingen.
- › Ideaal voor comfortabele luchtstroom in brede kamers dankzij het Coanda-effect: luchtuitlaat in hoek tot 100°.
- › Kamers zonder verlaagd plafond kunnen gemakkelijk worden verwarmd of gekoeld zonder capaciteitsdaling.
- › Het stijlvolle binnendeel past in elk interieur en is eenvoudig te monteren in hoeken en smalle ruimtes, omdat een zijdelingse onderhoudsruimte van 30 mm volstaat.
- › Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor en condenspomp.
- › Onecta app (via de optionele WLAN-adaptor): bedien uw binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone of tablet.
- › Met spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- › Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit uw systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).
- › Condenspomp optioneel verkrijgbaar.


FHA100-140A



RZASG100-140MY



BRC1H52W (optioneel)



BRP069C81 (WLAN-adaptor optioneel)

Let op, standaard meebestellen: Bedrade afstandsbediening	Daikin art.nr. BRC1H52W	Wasco art.nr. 7833009	Brutoprijs € 231,-
Optioneel: WLAN adapter	BRP069C81	7831870	€ 225,-

SET		FHA + RZASG	71A9 + 71MV	100A + 100MY	125A + 125MY	140A + 140MY	
		Brutoprijs	€ 5.307,-	€ 6.334,-	€ 7.303,-	€ 8.432,-	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	3,2/6,8/8,0	5,0/9,5/11,2	5,7/12,1/14,0	5,2/13,4/15,4	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,0	6,2/15,5/18,0	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	5,67	9,43	11,80	12,70	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	1,78	2,97	4,79	4,84	
	Verwarmen	Nom.	2,00	3,43	3,35	5,59	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel		A ⁺		-	
		Pdesign	kW	6,80	9,50	12,01	13,40
		SEER		5,95	5,83	5,83	5,88
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	400	570	1246	1368	
Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel			A ⁺		-	
		Pdesign	kW	4,50	6,00		7,80
		SCOP set/buitendeel		3,90/-	3,91/-	-/4,57	-/4,75
	Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ga naar wasco.nl/airco voor a meest recente subsidiedocument				
Jaarlijks energieverbruik	kWh	1616	2148	2193	2866		
Afzekerwaarde (advies)		A	20		16		
Binnendeel	Daikin art. nr.	FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A		
	Wasco art. nr. Brutoprijs	7833067 € 1.836,-	7833068 € 2.295,-	7833069 € 2.410,-	7833070 € 2.639,-		
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm	235 x 1.270 x 690			
Gewicht	Unit		kg	32	38		
Kleur	Unit			Zuiver wit			
Ventilator	Koelen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	840/1020/1230	1200/1440/1680	1380/1620/1860	
Luchthoeveelheid	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	840/1020/1230	1200/1440/1680	1380/1620/1860	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	55	60	62	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Laag/Midden/Hoog	dB(A)	34/36/38	34/38/42	37/41/44	
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	dB(A)	34/36/38	34/38/42	37/41/44	
Buitendeel	Daikin art. nr.	RZASG71MV	RZASG100MY	RZASG125MY	RZASG140MY		
	Wasco art. nr. Brutoprijs	7831366 € 3.471,-	7831365 € 4.039,-	7831367 € 4.893,-	7831368 € 5.793,-		
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320		
Gewicht	Unit		kg	60	70	77	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	65	70	73	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Nom.	dB(A)	46	53	54	
	Verwarmen	Nom.	dB(A)	47		57	
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB		-15~46		
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB		-15~15,5		
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP		R-32/2,45/1,65/675	R-32/2,60/1,76/675		
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch		3/8"		
	Gas		inch		5/8"		
	Leidinglengte	Max.		m		50	
		Equivalent		m		70	
		Voorgevuld tot		m		30	
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m		Zie montagehandleiding		
	Hoogteverschil	Max.		m		30	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240	3N~/50/380-415		

⊙ = Standaard voorraadartikel

UNIEK

Plafondonderbouwmodel met vierzijdige luchtuitblaas

Uniek onderbouwmodel, uitermate geschikt voor hoge ruimtes zonder verlaagd plafond.

- › Met de Sky Air Advance-series staat deze combinatie garant voor een goede prijs/kwaliteitverhouding voor diverse commerciële toepassingen.
- › Kamers zonder verlaagd plafond of vrije vloer ruimte kunnen gemakkelijk worden verwarmd of gekoeld!
- › Individuele lamellenregeling; flexibiliteit om het systeem aan elke kamerindeling aan te passen zonder het te verplaatsen!
- › 5 verschillende uitblaasrichtingen tussen 0 en 60°C kunnen via de afstandsbediening worden geprogrammeerd.
- › Onecta app (via de optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone of tablet.
- › Met spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- › Optimaal comfort gegarandeerd dankzij automatische aanpassing van de gewenste luchthoeveelheid.
- › Standaard condenspomp met een opvoerhoogte van 500 mm verhoogt de flexibiliteit en snelheid van het installeren.




FUA-A



RZASG100-140MY



BRC1H52W (optioneel)



BRP069C81 (WLAN-adapter optioneel)



Let op, standaard meebestellen: Bedrade afstandsbediening	Daikin art.nr. BRC1H52W	Wasco art.nr. 7833009	Brutoprijs € 231,-
Optioneel: WLAN adapter	BRP069C81	7831870	€ 225,-

› Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit uw systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).

SET		FUA + RZASG		71A + 71MV	100A + 100MY	125A + 125MY
		Brutoprijs		€ 5.983,-	€ 6.925,-	€ 8.140,-
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	3,2/6,8/8,0	5,0/9,5/11,2	5,7/12,1/14,0	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,0	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	5,67	9,43	11,8	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	1,77	2,97	5,37	
	Verwarmen	Nom.	1,85	3,20	3,24	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel	A+	A+	-	
		Pdesign	kW	6,80	9,50	12,10
		SEER		6,16	5,83	5,49
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Jaarlijks energieverbruik	kWh	386	570	1322
		Energielabel		A	A+	-
		Pdesign	kW	4,50	6,00	-/4,57
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)			Ga naar wasco.nl/airco voor a meest recente subsidiedocument			
Jaarlijks energieverbruik	kWh	1615	2095	2188		
Afzekerwaarde (advies)	A	20	16			
Binnendeel		Daikin art. nr	FUA71A	FUA100A	FUA125A	
		Wasco art. nr	7833071	7833072	7833073	
		Brutoprijs	€ 2.512,-	€ 2.886,-	€ 3.247,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	198 x 950 x 950			
Gewicht	Unit	kg	25	26		
Kleur	Unit		Zuiver wit			
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	960/1170/1380	1200/1530/1860	1230/1590/1950
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	960/1170/1380	1200/1530/1860	1230/1590/1950
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	59	64	65
	Verwarmen		dB(A)	59	64	-
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Laag/Midden/Hoog	dB(A)	35/38/41	39/42/46	40/43/47
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	dB(A)	35/38/41	39/42/46	40/43/47
Buitendeel		Daikin art. nr	RZASG71MV	RZASG100MY	RZASG125MY	
		Wasco art. nr	7831366	7831365	7831367	
		Brutoprijs	€ 3.471,-	€ 4.039,-	€ 4.893,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	770 x 900 x 320	9910 x 940 x 320		
Gewicht	Unit	kg	60	70		
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen		dB(A)	65/-	71/71	
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	Nom.	dB(A)	46/47	53/57	
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max.	°CDB	-15~46		
	Verwarmen	Min.-Max.	°CWB	-15~15,5		
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO _{eq} /GWP	R-32/2,45/1,65/675		R-32/2,60/1,76/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof	inch	3/8"			
	Gas	inch	5/8"			
	Leidinglengte	Max.	m	50		
		Equivalent	m	70		
	Voorgevuld tot			30		
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m	Zie montagehandleiding		
Hoogteverschil	Max.	m	30			
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	1~/50/220-240	3N~/50/380-415		

⊙ = Standaard voorraadartikel

SINGLE-SPLIT SYSTEMEN

Cassettemodel Fully Flat



Waarom kiezen voor Cassettemodel Fully Flat?

Uniek design

- › Ontworpen door een Europees ontwerpbureau, om volledig te voldoen aan de Europese smaak.
- › Past volledig vlak in het plafond, steekt slechts 8 mm uit.
- › Past perfect in een standaard plafondtegels, waardoor verlichting, luidsprekers en sprinklers in aangrenzende tegels kunnen worden geïntegreerd.
- › Uitblaaspaneel verkrijgbaar in de kleuren wit en wit-zilver.


Onderscheidende technologie

Optionele aanwezigheidssensor

- › Is er niemand in de ruimte, dan past de aanwezigheidssensor de ingestelde temperatuur aan of schakelt het binnendeel zelfs helemaal uit.
- › Worden mensen gedetecteerd, dan wordt de richting van de luchtstroom aangepast om te voorkomen dat koude tocht naar de aanwezigen wordt geblazen.

Optionele vloersensor

- › Detecteert het temperatuurverschil en past de richting van de luchtstroom aan, voor het garanderen van een gelijkmatige temperatuurverdeling.

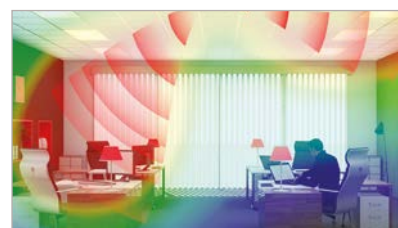

Overige voordelen

- › Individuele lamelbesturing: bij het herinrichten van de ruimte kunnen de lamellen afzonderlijk worden bestuurd via de bedrade afstandsbediening (BRC1E/BRC1H). Wil je de lamellen volledig sluiten of blokkeren, dan heb je de optie "Afsluitset uitblaasopening" (BDHQ44C60) nodig.
- › Stilste cassettemodel op de markt 25 dB(A), zeer geschikt voor kantoortoepassingen.
- › Onecta app (via optionele WLAN-adaptor): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone.

Cassette met vierzijdige luchtuitblaas Fully Flat

- › In combinatie met het RXM-R split-buitendeel ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen.
- › Volledig vlak ingebouwd in standaard plafondtegels, met slechts 8 mm zichtbaar.
- › Design en technologie in één, met een elegante afwerking in het wit of in een combinatie van wit en zilver.
- › Mede door de R-32 Bluevolution technologie, leidt de hoge energie-efficiëntie tot een lager energieverbruik en 16% minder koudemiddelvulling.
- › Individuele lamellenregeling: flexibiliteit om het systeem aan elke kamerindeling aan te passen zonder het systeem te verplaatsen!
- › Twee (optionele) intelligente sensoren voor verhoging rendement en comfort.
- › Onecta app (via optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone.
- › Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit het systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).
- › Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde, kleine buiswarmtewisselaar, DC-ventilatormotor en condenspomp.
- › Mogelijkheid tot het inbrengen van verse ventilatielucht.
- › Standaard condenspomp met een opvoerhoogte van 630 mm verhoogt de flexibiliteit en snelheid van het installeren.



Let op, standaard meebestellen: Paneel wit Paneel zilver Bedrade afstandsbediening	Daikin art.nr. BYFQ60CW BYFQ60CS BRC1H52W	Wasco art.nr. 7831040 7831806 7833009	Brutoprijs € 563,- € 737,- € 231,-
Optioneel: Sensor kit WLAN adapter	BRYQ60AW BRP069C81	7831807 7831870	€ 234,- € 225,-

SET		FFA +RXM	25A9 +25R	35A9 +35R	50A9 +50R	60A9 +60R	
		Wasco art. nr.	7831755	7831756	7831757	7831758	
		Brutoprijs	€ 2.192,-	€ 2.836,-	€ 3.759,-	€ 4.107,-	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,4/2,5/4,0	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/6,5	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,2/5,1	1,3/4,2/5,1	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,70	2,23	3,07	3,87	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	0,55	0,89	1,54	1,87	
	Verwarmen	Nom.	0,82	1,20	1,66	2,05	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel		A**		A*	
		Pdesign	kW	2,50	3,40	5,00	5,70
		SEER		6,17	6,38	5,98	5,76
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	142	186	292	347
Verwarmen (gematigd klimaat)	Verwarmen	Energielabel		A*		A*	
		Pdesign	kW	2,31	3,10	3,84	3,96
		SCOP set/buitendeel		4,24/5,35	4,10/5,41	3,90/4,82	4,04/4,49
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja	Ja	Ja	Ja
Jaarlijks energieverbruik	kWh	762	1058	1377	1372		
Afzekerwaarde (advies)		A		16			
Binnendeel		Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs	FFA25A9 7833050 € 723,-	FFA35A9 7833051 € 1.022,-	FFA50A9 7833049 € 1.377,-	FFA60A9 7831398 € 1.544,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm				
			260 x 575 x 575				
Gewicht	Unit		16		17,5		
Uitblaaspaneel	Model		BYFQ60CW				
	Kleur		Wit				
	Afmetingen	H x B x D	mm				
			46 x 620 x 620				
	Gewicht		kg				
			2,8				
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	390/480/540	390/510/600	450/600/720	570/750/870
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	390/480/540	390/510/600	450/600/720	570/750/870
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	48	51	56	60
Geluidsdruk niveau	Koelen	Laag/Hoog	dB(A)	25/31	25/34	27/39	32/43
	Verwarmen	Laag/Hoog	dB(A)	25/31	25/34	27/39	32/43
Buitendeel		Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs	RXM25R 7833044 € 1.469,-	RXM35R 7831489 € 1.814,-	RXM50R 7833046 € 2.382,-	RXM60R 7831646 € 2563,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	550 x 765 x 285		734 x 870 x 373		
Gewicht	Unit		32		49		
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	58	61	62	63
	Verwarmen		dB(A)	59	61	62	63
Geluidsdruk niveau	Koelen	Nom.	dB(A)	47	49	48	48
	Verwarmen	Nom.	dB(A)	47	49	49	49
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max.	°CDB	-10~ +50°C			
	Verwarmen	Min.-Max.	°CWB	-20~ +25°C			
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675			R-32/1,15/0,78/675	
	Koelleidingmaten	Vloeistof	(mm) inch	(9,50) 3/8"			(12,7) 1/2"
		Gas	(mm) inch	20			30
	Leidinglengte	Max.	m	10			10
		Voorgevuld tot	m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)			
Additional vulling (handmatig)	kg/m		15		20		
Spanningsvorm	Hoogteverschil	Max.	m			1~/50/220-240	

☑ = Standaard voorraadartikel

Cassettemodel Roundflow



360° luchtuitblaas voor extra comfort

- › Primeur op de markt met bewezen ontwerp.
- › Bredere lamellen voor een nog gelijkmatigere temperatuurverdeling.

Energiezuiniger en gebruiksvriendelijker dan elk ander cassettemodel

- › De bedrijfskosten kunnen met wel 50% worden verlaagd in vergelijking met standaardoplossingen.
- › Automatische filterreiniging.
- › Er is minder tijd nodig voor filteronderhoud: stof kan eenvoudig worden verwijderd met een stofzuiger, zonder het binnendeel te openen.

Intelligente sensoren verbeteren het rendement en comfort nog meer


- › Als er niemand in de ruimte is, past de aanwezigheids-sensor het setpoint aan, voor een besparing tot 27%. Het richt de luchtstroom bovendien weg van personen, zodat tocht wordt voorkomen.
- › De infrarode vloersensor detecteert de gemiddelde vloertemperatuur en zorgt voor gelijkmatige temperatuurverdeling tussen plafond en vloer.




aanwezigheids-sensor* vloersensor*

Flexibele montage

- › De lamellen kunnen afzonderlijk worden bestuurd via de bedrade afstandsbediening voor het aanpassen aan de ruimte-indeling. Er zijn ook optionele afsluitsets verkrijgbaar.

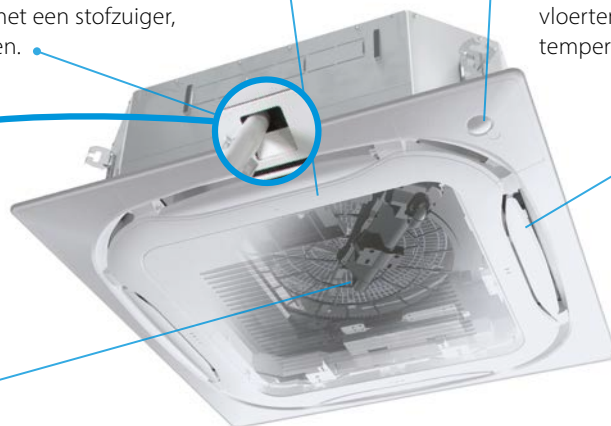

Optie: zelfreinigend paneel

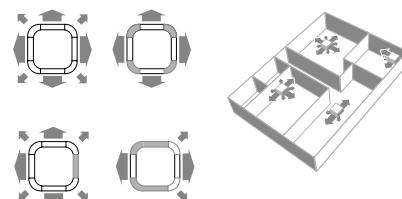

Paneelkleur
Daikin art.nr.
Wasco art.nr.
Brutoprijs

wit paneel*
BYCQ140E
7831845
€ 773,-



wit designpaneel
BYCQ140EP
7831849
€ 1.194,-



zwart paneel
BYCQ140EB
7831846
€ 1.254,-



zwart designpaneel
BYCQ140EPB
7831850
€ 1.738,-

* **Let op:** standaard één van deze panelen meebestellen!

Cassettemodel Roundflow

- › In combinatie met het RXM-N9 split-buitendeel ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen.
- › Laagste installatiehoogte op de markt: 204 mm voor bouwgroote 71 en slechts 246 mm voor de bouwgroote 100 t/m 140.
- › Individuele lamellenregeling: flexibiliteit om het systeem aan elke kamerindeling aan te passen zonder het te verplaatsen!
- › Grootste keuze ooit in uitblaaspanelen.
- › Bredere lamellen voor een nog gelijkmatigere luchtverdeling.
- › Automatische filterreiniging zorgt voor een hoger rendement, meer comfort en lagere onderhoudskosten. Let op: hogere inbouwhoogte nodig!
- › Twee (optionele) intelligente sensoren voor verhoging rendement en comfort.
- › Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit het systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).
- › Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde, kleine buiswarmtewisselaar en DC-ventilatormotor.
- › Mogelijkheid tot het inbrengen van verse ventilatielucht (optioneel d.m.v. kit).
- › Standaard condenspomp met een opvoerhoogte van 675 mm verhoogt de flexibiliteit en snelheid van het installeren.
- › Onecta app (via optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone via jouw lokale netwerk of internet.



FCAG-B



RXM-R



BRC1H52W (optioneel)



Let op, standaard meebestellen:
 Paneel wit
 Bedrade afstandsbediening

Daikin art.nr.
 BYCQ140E
 BRC1H52W

Wasco art.nr.
7831845
7833009

Brutoprijs
 € 773,-
 € 231,-

Optioneel:
 Designpaneel wit
 Afdichting uitblaasopening
 Sensor kit (zwart)
 Sensor kit (wit)
 WLAN adapter

BYCQ140EP
 KDBHQ56B140
 BRYQ140A/B
 BRYQ140B
 BRP069C82

7831849
7831809
7865570
7831810
7831853

€ 1.194,-
 € 250,-
 € 231,-
 € 231,-
 € 268,-

SET		FCAG +RXM	35B +35R	50B +50R	60B +60R
		Wasco art. nr.	7831759	7831760	7831761
		Brutoprijs	€ 3.238,-	€ 3.935,-	€ 4.245,-
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/5,7
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/4,2/5,2	1,7/6,0/6,0	1,7/7,0/7,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	2,23	3,18	3,87
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	0,94	1,39	1,72
Verwarmen	Nom.	kW	1,11	1,62	2,07
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energie label		A++	
		Pdesign	kW	3,50	5,00
		SEER		6,35	6,54
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	193	270
	Verwarmen	Energie label		A++	A+
		Pdesign	kW	3,32	4,36
		SCOP set/buitendeel		4,90/5,41	4,20/4,49
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja	Ja
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	948	1419
Afzekerwaarde (advies)		A		16	1569
Binnendeel		Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs	FCAG35B 7833052 € 1.424,-	FCAG50B 7833053 € 1.553,-	FCAG60B 7833054 € 1.682,-
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm		
Gewicht	Unit		18	204 x 840 x 840	
Uitblaaspaneel (standaard)	Model		BYCQ140E - wit met grijze lamellen*		
	Kleur		Zuiver wit		
	Afmetingen	H x B x D	mm		
	Gewicht		kg		
Ventilator - Koelen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	528/636/774	564/708/876	576/732/894
Luchthoeveelheid	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	564/696/846	564/708/876	576/732/894
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen	dB(A)	49/49		
Geluidsdruk niveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Hoog	dB(A)		
			27/31		
Buitendeel		Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs	RXM35R 7831489 € 1.814,-	RXM50R 7833046 € 2.382,-	RXM60R 7831646 € 2.563,-
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm		
Gewicht	Unit		32	734 x 870 x 373	
Geluidsvermogeniveau	Koelen	dB(A)	61	62	63
	Verwarmen	dB(A)	61	62	63
Geluidsdruk niveau	Koelen	Hoog	49	48	
	Verwarmen	Hoog	49	49	49
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB		
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB		
			-10~ +50°C		
			-20~ +25°C		
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten	Vloeistof	(mm) inch	(6,35) 1/4"		
	Gas	(mm) inch	(9,50) 3/8"		(12,7) 1/2"
	Leidinglengte	Max.	m		
		Voorgevuld tot	m		
	Leidinglengte	Max.	m		
	Voorgevuld tot		m		
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning	Hz / V	1~ / 50 / 220-240		

☑ = Standaard voorraadartikel

*Uitblaaspanelen zijn verkrijgbaar in drie modellen: design, standaard en zelfreinigend in wit (RAL 9010) en zwart (RAL 9005). Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Cassettemodel Roundflow

Plafondbouwmodel met unieke 360° luchtuitblaas voor optimale luchtverdeling en comfort.

- › Laagste installatiehoogte op de markt: 204 mm voor bouwgroote 71 en slechts 246 mm voor de bouwgroote 100 t/m 140.
- › Individuele lamellenregeling: flexibiliteit om het systeem aan elke kamerindeling aan te passen zonder het te verplaatsen!
- › Grootste keuze ooit in uitblaaspanelen: design-, standaard- en zelfreinigende panelen in wit (RAL 9010) en zwart (RAL 9005)
- › Bredere lamellen voor een nog gelijkmatigere luchtverdeling.
- › Automatische filterreiniging zorgt voor een hoger rendement, meer comfort en lagere onderhoudskosten. Let op: hogere inbouwhoogte benodigd!
- › 2 (optionele) intelligente sensoren voor verhoging rendement en comfort.
- › Onecta app (via de optionele WLAN-adapter): bedien uw binnendeel vanaf waar dan ook met een smartphone of tablet. Spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant.
- › Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit het systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS). Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde, kleine buiswarmtewisselaar en DC-ventilatormotor.
- › Mogelijkheid inbrengen verse ventilatielucht (optionele kit).
- › Standaard condenspomp met een opvoerhoogte van 675 mm verhoogt de flexibiliteit en snelheid van het installeren.



FCAG-B



RZASG100-140MY



BRCIH52W (optioneel)



BRP069C82 (WLAN-adapter optioneel)



Let op, standaard meebestellen:
 Paneel wit
 Bedrade afstandsbediening

Daikin art.nr.
 BYCQ140E
 BRCIH52W

Wasco art.nr.
7831845
7833009

Brutoprijs
 € 773,-
 € 231,-

Optioneel:
 Designpaneel wit
 Afdichting uitblaasopening
 Sensor kit (zwart)
 Sensor kit (wit)
 WLAN adapter

BYCQ140EP
 KDBHQ56B140
 BRYQ140A/B
 BRYQ140B
 BRP069C82

7831849
7831809
7865570
7831810
7831853

€ 1.194,-
 € 250,-
 € 231,-
 € 231,-
 € 268,-

SET			FCAG + RZASG	71B + 71MV	100B + 100MY	125B + 125MY	140B + 140MY
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		3,2/6,8/8,0	5,0/9,5/11,2	5,7/12,1/14,0	5,2/13,4/15,4
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,0	6,2/15,5/18,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW		5,67	9,43	11,80	12,70
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	2,17	2,92	4,95	4,88
	Verwarmen	Nom.	kW	2,38	3,45	3,44	5,01
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energie label					
		Pdesign	kW	6,80	9,50	12,10	13,40
		SEER		6,47	6,55	5,76	6,53
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	368	507	1261	1231
		Verwarmen (gematigd klimaat)	Energie label				
	Pdesign	kW	4,50	6,00	7,80	7,80	
	SCOP set/buitendeel		4,10/-	4,17/-	-/4,57	-/4,75	
	Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ga naar wasco.nl/airco voor het meest recente subsidiedocument				
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	1537	2016	2074	2534	
Afzekerwaarde (advies)	A		20		16		
Binnendeel		Daikin art. nr	FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B	
		Wasco art. nr	7831252	7831254	7831256	7831258	
		Brutoprijs	€ 2.065,-	€ 2.180,-	€ 2.295,-	€ 2.410,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm	204 x 840 x 840	246 x 840 x 840	246 x 840 x 840	
Gewicht	Unit		kg	21	23	23	
Uitblaaspaneel (standaard)	Model			BYCQ140E - wit met grijze lamellen*			
	Kleur			Zuiver wit			
	Afmetingen	HxBxD	mm	65x950x950			
	Gewicht		kg	5,5			
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	648/780/906	780/1068/1362	786/1224/1632	
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	m³/h	648/774/906	792/1086/1380	780/1212/1620	
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen		dB(A)	51/51	54/54	58/58	
		Laag/Midden/Hoog	dB(A)	28/31/33	29/33/37	29/35/41	
Buitendeel		Daikin art. nr	RZASG71MV	RZASG100MY	RZASG125MY	RZASG140MY	
		Wasco art. nr	7831366	7831365	7831367	7831368	
		Brutoprijs	€ 3.471,-	€ 4.282,-	€ 5.187,-	€ 6.141,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	mm	770 x 900 x 320	990 x 940 x 320	990 x 940 x 320	
Gewicht	Unit		kg	60	70	77	
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen		dB(A)	65/-	70/-	71/71	
			dB(A)	46	53	54	
Geluidsdruk niveau	Koelen	Nom.	dB(A)	46	53	54	
	Verwarmen	Nom.	dB(A)	47	57	57	
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max.	°CDB	-15~46			
	Verwarmen	Min.-Max.	°CWB	-15~15,5			
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP		R-32/2,45/1,65/675	R-32/2,60/1,76/675	R-32/2,90/1,96/675	R-32/2,90/1,96/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	3/8" / 5/8"			
	Leidinglengte	Max.	m	50			
		Equivalent	m	70			
		Vorgevuld tot	m	30			
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m	Zie montagehandleiding			
Hoogteverschil	Max.	m	30				
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240	3N~/50/380-415	3N~/50/380-415	

⊗ = Standaard voorraadartikel

Kanaalmodel met lage inbouwhoogte

met optioneel zelfreinigend filter en multizonekit



FDXM25-35F9



RXM-R



BRC1H52W (optioneel)



Compact inbouwkanaalmodel met een hoogte van slechts 200 mm.

- › In combinatie met het RXM-R split-buitendeel ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen.
- › Door de compacte afmetingen eenvoudig te monteren in een plafondruimte van slechts 200 mm.
- › Onopvallend weggewerkt in het plafond: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar.
- › De optionele multizonekit maakt het mogelijk om meerdere individuele klimaatzones te bedienen met één binnendeel.
- › Onecta app (via optionele WLAN-adaptor): bedien het binnendeel vanuit welke locatie dan ook met een smartphone, via het lokale netwerk of het internet en beheer het energieverbruik.
- › Laag stroomverbruik dankzij DC-ventilatormotor.
- › Dankzij de middelhoge externe statische druk van (max. 40 Pa) kan het systeem aangesloten worden op flexibele kanalen van verschillende lengtes.

Let op, standaard meebestellen: Bedrade afstandsbediening	Daikin art.nr. BRC1H52W	Wasco art.nr. 7833009	Brutoprijs € 231,-
Optioneel: WLAN adaptor	BRP069C81	7831870	€ 225,-


SET		FDXM+RXM	25F9+25R	35F9+50R	50F9+50R	60F9+60R	
		Wasco art. nr	7831762	7831763	7831764	7831765	
		Brutoprijs	€ 2.739,-	€ 3.389,-	€ 4.473,-	€ 4.859,-	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,70	2,12	3,07	3,87	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	0,64	1,14	1,63	2,05	
	Verwarmen	Nom.	0,80	1,15	1,87	2,18	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energie label	A*	A	A*	A	
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	148	226	303	315
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energie label		A*		A	
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP set/buitendeel		4,24/5,35	3,88/5,41	3,93/4,82	3,80/4,49
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja	Ja	Ja	Ja
Jaarlijks energieverbruik	kWh	858	1046	1424	1693		
Afzekerwaarde (advies)		A		16			
Binnendeel		Daikin art. nr	FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9	
		Wasco art. nr	7833058	7833059	7833060	7833061	
		Brutoprijs	€ 1.270,-	€ 1.575,-	€ 2.091,-	€ 2.296,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	200 x 750 x 620		200 x 1.150 x 620		
Gewicht	Unit		21		28		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Midden/Hoog	438/480/522		798/876/948		
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	438/480/522		798/876/948		
Ventilator - Externe statische druk		Nom.	30		40		
Geluidsvermogeniveau	Koelen		53		55		
	Verwarmen		53		55		
Geluidsdruk niveau	Koelen	Laag/Hoog	27/35		30/38		
	Verwarmen	Laag/Hoog	27/35		30/38		
Buitendeel		Daikin art. nr	RXM25R	RXM35R	RXM50R	RXM60R	
		Wasco art. nr	7833044	7831489	7833046	7831646	
		Brutoprijs	€ 1.469,-	€ 1.814,-	€ 2.382,-	€ 2.563,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	550 x 765 x 285		734 x 870 x 373		
Geluidsvermogeniveau	Unit		32		49		
Geluidsvermogeniveau	Koelen		58		62		
	Verwarmen		59		62		
Geluidsdruk niveau	Koelen	Nom.	47		48		
	Verwarmen	Nom.	47		49		
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max.	-10~ +50°C				
	Verwarmen	Min.-Max.	-20~ +25°C				
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675		
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		1/4" / 3/8"		1/4" / 1/2"		
	Leidinglengte	Max.	20		30		
		Voorgevuld tot	m		10		
		Additionele vulling (handmatig)	kg/m				
	Hoogteverschil	Max.	15		20		
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	1~/50/220-240				

⊙ = Standaard voorraadartikel

Kanaalmodel met hoge externe statische druk

Uniek kanaalmodel met automatische luchtzijdige inregeling van de externe statische druk, slechts 245 mm hoog.

- › In combinatie met het RXM-N9 split-buitendeel ideaal voor winkels, kantoren, restaurants en residentiële toepassingen.
- › Laagste kanaalmodel in zijn klasse, slechts 245 mm hoog (ingebouwde hoogte 300 mm), waardoor montage in lage plafondruimtes mogelijk is.
- › Laagste geluidsniveau op de markt: slechts 25 dB(A)!
- › Door de hoge externe statische druk (max. 150 Pa) kan het systeem worden aangesloten op flexibele kanalen van verschillende lengtes.
- › Mede door de R-32 Bluevolution technologie, leidt de hoge energie-efficiëntie tot een lager energieverbruik en 16% minder koudemiddelvulling.
- › De (optionele) multizonekit maakt het mogelijk om meerdere individuele klimaatzones te bedienen met één binnendeel.

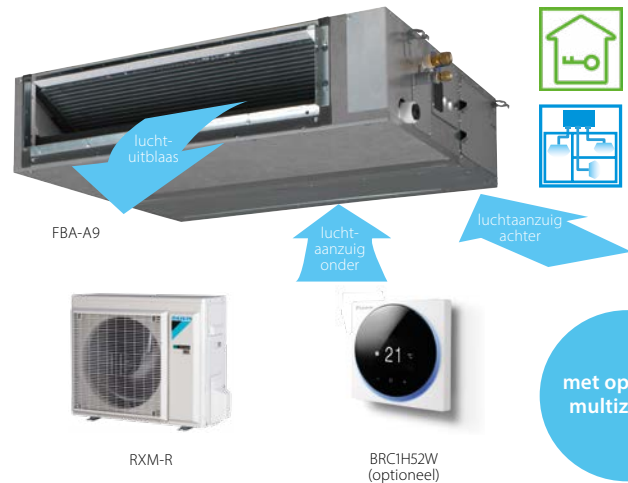

Let op, standaard meebestellen: Bedrade afstandsbediening	Daikin art.nr. BRC1H52W	Wasco art.nr. 7833009	Brutoprijs € 231,-
Optioneel: WLAN adapter	BRP069C81	7831870	€ 225,-

› Onecta app (via optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone via jouw lokale netwerk of internet.

SET		FBA +RXM	35A9 +35R	50A9 +50R	60A9 +60R	
		Wasco art. nr.	7831766	7831767	7831768	
		Brutoprijs	€ 3.719,-	€ 4.604,-	€ 4.907,-	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,9/5,7/6,7	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,4/4,0/5,2	1,7/5,5/6,5	1,7/7,0/8,0	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	2,12	2,92	3,87	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	0,85	1,41	1,64	
	Verwarmen	Nom.	1,00	1,44	1,89	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel		A**	A*	
		Pdesign	kW	3,40	5,00	5,70
		SEER		6,23	6,27	5,91
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Jaarlijks energieverbruik	kWh	191	279	337
		Energielabel			A*	
		Pdesign	kW	2,90	4,40	4,60
		SCOP set/buitendeel	4,07/5,35	4,06/4,82	4,01/4,49	
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)	Ja	Ja	Ja	
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	996	1517	1607
Afzekerwaarde (advies)		A		16		
Binnendeel		Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs	FBA35A9 7833027 € 1.905,-	FBA50A9 7833028 € 2.222,-	FBA60A9 7831645 € 2.344,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	245 x 700 x 800		245 x 1.000 x 800	
Gewicht	Unit		28		35	
Kleur	Unit		Niet gelakt (gegalvaniseerd)			
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Midden/Hoog	630/750/900		750/900/1080	
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	630/750/900		750/900/1080	
Ventilator - Externe statische druk		Nom./Hoog	30/150			
Geluidsvermogeniveau	Koelen		60		56	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Laag/Hoog	29/35		25/30	
		Verwarmen	29/37		25/31	
Buitendeel		Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs	RXM35R 7831489 € 1.814,-	RXM50R 7833046 € 2.382,-	RXM60R 7831646 € 2.563,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	550 x 765 x 285	734 x 870 x 373		
Gewicht	Unit		32	50		
Geluidsvermogeniveau	Koelen		61	62	63	
		Verwarmen	61	62	63	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Hoog	49	48		
		Verwarmen	49	49	49	
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	-10~ +50°C			
		Verwarmen	Min.~Max.	-20~ +25°C		
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof	(mm) inch	(6,35) 1/4"			
		(mm) inch	(9,50) 3/8"		(12,7) 1/2"	
	Leidinglengte	Max.	m	20	30	
		Voorgevuld tot	m	10	10	
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)		
Hoogteverschil	Max.	m	15	20		
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning	Hz / V	1~ / 50 / 220-240			

⊗ = Standaard voorraadartikel

Kanaalmodel met hoge externe statische druk (150 Pa)

Uniek kanaalmodel met automatische luchtzijdige inregeling van de externe statische druk, slechts 245 mm hoog.

- › Met de Sky Air Advance-series staat deze combinatie garant voor een goede prijs/kwaliteitverhouding voor diverse commerciële toepassingen.
- › De (optionele) multizonekit maakt het mogelijk om meerdere individuele klimaatzones te bedienen met één binnendeel.
- › Laagste kanaalmodel in zijn klasse, slechts 245 mm hoog, waardoor montage in lage plafondruimtes mogelijk is.
- › Laagste geluidsniveau op de markt: slechts 25 dB(A)!
- › Door de hoge externe statische druk (max. 150 Pa) kan het systeem worden aangesloten op flexibele kanalen van verschillende lengtes.
- › Door aanpassing van de externe statische druk via de bedrade afstandsbediening is het luchttoevoervolume nauwkeurig regelbaar.
- › Onopvallend weggewerkt in het plafond: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar.



Let op, standaard meebestellen: Bedrade afstandsbediening	Daikin art.nr. BRCIH52W	Wasco art.nr. 7833009	Brutoprijs € 231,-
Optioneel: WLAN adapter	BRP069C81	7831870	€ 225,-

- › Onecta app (via de optionele WLAN-adaptor): bedien uw binnendeel vanaf waar dan ook met een smartphone of tablet. Spraakbediening via Amazon Alexa en Google Assistant.

SET		FBA + RZASG	71A9 + 71MV	100A + 100MY	125A + 125MY	140A + 140MY	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	3,2/6,8/8,0	5,0/9,5/11,2	5,7/12,1/14,0	5,2/13,4/15,4	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	3,5/7,5/9,0	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16,0	6,2/15,5/18,0	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	5,67	9,43	11,80	12,70	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	1,89	2,97	4,84	4,76	
	Verwarmen	Nom.	2,09	3,32	3,23	5,13	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel	A	A	-	-	
		Pdesign	kW	6,80	9,50	12,1	13,4
		SEER		6,19	5,83	5,49	5,81
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Jaarlijks energieverbruik	kWh	385	570	1322	1384
		Energielabel		A	A	-	-
		Pdesign	kW	4,50	6,00	7,80	7,80
SCOP set/buitendeel			4,01/-	3,85/-	-/4,57	-/4,75	
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)			Ga naar wasco.nl/airco voor het meest recente subsidiedocument				
Jaarlijks energieverbruik		kWh	1571	2182	2314	2836	
Afzekerwaarde (advies)		A	20		16		
Binnendeel		Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs	FBA71A9 7831651 € 2.009,-	FBA100A 7830952 € 2.180,-	FBA125A 7830951 € 2.238,-	FBA140A 7830950 € 2.410,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	245 x 1.000 x 800		245 x 1.400 x 800		
Gewicht	Unit		35		46		
Kleur	Unit		Niet gelakt (gegalvaniseerd)				
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Laag/Midden/Hoog	750/900/1080		1380/1560/1740		
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog	750/900/1080		1380/1560/1740		
Ventilator - Externe statische druk		Nom./Hoog	30/150		40/150		
Geluidsvermogeniveau	Koelen		56		58		
	Verwarmen		25/28/30		30/32/34		
Geluidsdrukniveau	Koelen	Laag/Midden/Hoog	25/28/31		30/33/36		
	Verwarmen	Laag/Midden/Hoog			32/35/37		
Buitendeel		Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs	RZASG71MV 7831366 € 3.471,-	RZASG100MY 7831365 € 4.282,-	RZASG125MY 7831367 € 5.187,-	RZASG140MY 7831368 € 6.141,-	
Afmetingen	Unit	H x B x D	770 x 900 x 320		990 x 940 x 320		
Gewicht	Unit		60		70		
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen		65/-		70/71		
	Verwarmen	Nom.	46		53		
Werkingbereik	Koelen	Min.-Max.	47		57		
	Verwarmen	Min.-Max.	°CDB		-15~-46		
Koudemiddel		Type/Inhoud kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/2,45/1,65/675		R-32/2,60/1,76/675		
Koelleidingmaten	Vloestof		inch				
	Leidinglengte	Max.	3/8" / 5/8"				
		Equivalent	50				
		Voorgevuld tot	70				
	Additionele vulling (handmatig)		30				
Hoogteverschil		Max.	Zie montagehandleiding				
Spanningsvorm		Fase/Frequentie/Spanning	1~/50/220-240		3N~/50/380-415		

⊙ = Standaard voorraadartikel

Multizonekit voor kanaalmodellen

Extra flexibiliteit: verwarmen of koelen van meerdere ruimtes met één binnendeel
 De multizonekit voor de split-kanaalmodellen maakt afzonderlijke bediening per ruimte mogelijk. Er kunnen meerdere ruimtes (tot max. 8 zones) met een afzonderlijke bediening verwarmd of gekoeld worden met één binnendeel via een centrale thermostaat in de hoofdruimte en afzonderlijke thermostaten in iedere zone.


Voordelen

Extra comfort


- › Extra comfort door afzonderlijke zoneregeling
 - Tot maximaal 5 of 8 afzonderlijke zones met individuele modulerende luchtkleppen
 - Afzonderlijke thermostaat voor regeling per ruimte of zone

Eenvoudig te installeren

- › Automatische vraaggestuurde luchtstroomregeling
- › Eenvoudig te installeren en te integreren met Daikin binnendelen en systeembesturingen
- › Tijdbesparend: plenum wordt volledig geassembleerd geleverd met luchtkleppen en besturingskaarten
- › Lagere hoeveelheid koudemiddel in het systeem

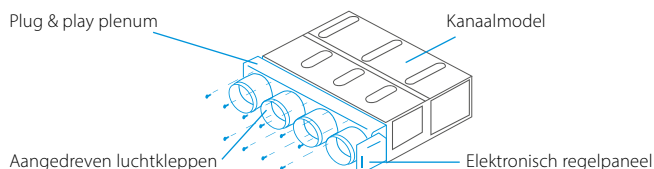

Hoe werkt het?

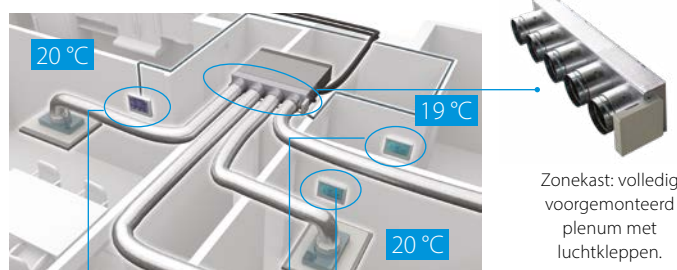

Afzonderlijke zonethermostaten

Bluezero - Airzone hoofdthermostaat

- › Grafische kleureninterface voor zoneregeling.
- › Bedrade communicatie.



AZCE6BLUEZEROCB
7831671

Think - zonethermostaat

- › Grafische interface met energiezuinig E-ink voor zoneregeling.
- › Draadloze communicatie.



AZCE6THINKCB (bedraad) 7831673
 AZCE6LITERB (bedraad) 7831653

Lite - zonethermostaat

- › Eenvoudige thermostaat met knoppen voor temperatuurregeling.
- › Draadloze communicatie.



AZCE6LITECB (draadloos) 7831672
 AZCE6LITERB (draadloos) 7831677

Compatibiliteit















Aantal aangedreven luchtkleppen	Artikelreferentie	Afmetingen H x B x D (mm)	SKY AIR									
			FDXM-F9				FBA-A(9)					
			25	35	50	60	35	50	60	71	100	125
Standaard plafondruimte	2	AZEZ6DAIST07S2 (7831664)					•	•				
	3	AZEZ6DAIST07S3 (7831665)					•	•				
	4	AZEZ6DAIST07S4 (7831666)					•	•				
		AZEZ6DAIST07M4 (7831652)							•	•		
	5	AZEZ6DAIST07M5 (7831662)							•	•		
		AZEZ6DAIST07L5 (7831658)							•	•	•	•
	6	AZEZ6DAIST07M6 (7831663)							•	•		
		AZEZ6DAIST07L6 (7831659)									•	•
7	AZEZ6DAIST07L7 (7831660)									•	•	
Kleine plafondruimte	8	AZEZ6DAIST07L8 (7831661)									•	•
	2	AZEZ6DAISL01S2 (7831656)	•	•								
	3	AZEZ6DAISL01S3 (7831657)	•	•								
	5	AZEZ6DAISL01L5 (7831654)			•	•						

Let op: voor de multizonekit is een aansluitkabel benodigd. Art.nr. 7831828 voor lengte 10 m of art.nr. 7831827 voor lengte 100 m.

Meer informatie vind je op pagina 62 en 63

MULTI-SPLIT SYSTEMEN

Productoverzicht multi-split systemen

Koudemiddel	Type	Model	Productnaam	15	20	25	35	42	50	60	71		
R-32	Stylish	De ultieme combinatie tussen innovatie en creativiteit met toprendementen in koel- en verwarmingsmodus en maximaal comfort, in 3 moderne, stijlvolle uitvoeringen	FTXA-AW/BS/BT/BB		•	•	•	•	•	•			
			NIEUW	Emura	Design dat voor zich spreekt	FTXJ-AW/S/B			•	•	•	•	•
			Perfera			CTXM-R		•					
	Perfera	Stijlvol, modern design voor een optimaal rendement en comfort, dankzij de 2-zonebewegingssensor	FTXM-R			•	•	•	•	•	•	•	
			Comfora	FTXP-M(9)			•	•	•				
	Vloermodel	Voor een optimaal verwarmingscomfort, dankzij de dubbele luchtstroom	Vloermodel	FVXM-F				•	•	•			
			Perfera	CVXM-A			•						
				FVXM-A				•	•	•			
	Kanaalmodel	Compact kanaalmodel met een hoogte van slechts 200 mm	Kanaalmodel	FDXM-F9				•	•	•	•		
			Vloer(inbouw)model	FNA-A9				•	•	•	•		
			Plafondinbouwmodel	FHA-A9					•		•	•	
			Cassette-model	Fully Flat 600 x 600	FFA-A9				•	•		•	•
	Roundflow 900 x 900	FCAG-B							•		•	•	
Kanaalmodel met hoge ESP (150 Pa)	FBA-A9							•		•	•		

Koudemiddel	Type	Model	Productnaam	40	50	52	60	68	80	90
R-32	Buitendeel	NIEUW Multi-split warmtepomp MXM	2-poorten MXM-A	•	•			•		
			3-poorten MXM-A	•		•		•		
			4-poorten MXM-A					•	•	
			5-poorten MXM-A							•



Scan de code en download de Daikin combinatietabellen:





Multi-split BLUEvolution

Een ruim productassortiment met prestaties die uniek zijn op de markt. De Daikin Bluevolution systemen werken met ultracrachtige compressoren en het koudemiddel R-32 en kunnen een energierendementslabel van A+++ behalen in koelmodus en A++ in verwarmingsmodus*. Met in totaal 8 verschillende groepen buitendelen, waarop min. 2 en max. 5 binnendelen kunnen worden aangesloten, is er voor al je projecten een perfecte Daikin oplossing.

*) afhankelijk van de combinatie

Hoge seizoensrendementen, unieke prestaties, per ruimte afzonderlijk regelbaar en op afstand te bedienen.

Een toekomstbestendige oplossing

Met een Multi-splitoplossing van Daikin kies je voor een kwalitatief airconditioningsysteem en bespaar je ook nog eens op jouw energiekosten. Je geniet van dagelijks comfort en draagt tegelijkertijd bij aan het milieu door gebruik te maken van de hernieuwbare energiebron lucht. Door te kiezen voor een warmtepomp van Daikin kies je voor een verantwoorde en duurzame toekomst.

Een systeem met optimale flexibiliteit – afgestemd op je behoeften

Een multi-splitsysteem biedt vele opties voor het verhogen van het comfort:

- › Verbind tot max. 5 binnendelen aan slechts één enkel buitendeel.
- › Elk binnendeel kan **apart worden bediend**.
- › Kies uit **een groot assortiment binnendelen** uit onze split serie (zie verder in deze brochure).
- › Kies voor binnendelen met een lage capaciteit, speciaal **ontworpen voor kleine ruimtes** en alleen compatibel met een multi-splitsysteem.
- › Ben je van plan om later **nog een extra binnendeel te installeren**? Kies dan voor een buitendeel met een hogere capaciteit zodat je deze straks eenvoudig kunt uitbreiden.

Optimaal comfort met een lucht/lucht warmtepomp

Of je nu een nieuwbouwwoning, een oud appartement of een gerenoveerde woonboot hebt, Daikin heeft altijd een koel- en verwarmingsoplossing die past bij jouw woonsituatie.

Op zoek naar een systeem voor één ruimte? Kies dan voor een Single-split toepassing! Buiten onttrekt een buitendeel warmte aan de lucht en deze wordt via een koelleiding naar het binnendeel in de ruimte geleid.

Of toch liever een systeem dat geschikt is voor meerdere ruimtes? Kies dan voor een Multi-split toepassing! Deze installatie lijkt op een Single-split systeem, met het verschil dat je op 1 buitendeel tot wel 5 binnendelen kunt aansluiten. Veranderen jouw wensen? Dan verander jouw installatie met je mee: de binnendelen hoeven namelijk niet allemaal tegelijkertijd te worden geïnstalleerd.



Houd je installatie eenvoudig en betaalbaar

Als het gaat om de installatie van een airconditioningsysteem, dan kies je uiteraard voor de hoogste mate van eenvoud en snelheid - en dat kan met een Multi-splitsysteem van Daikin. Zo kun je genieten van optimaal comfort, het hele jaar door.

- › **Bespaar ruimte:** je kunt de hoeveelheid benodigde installatieruimte drastisch beperken doordat je slechts één buitendeel hoeft te plaatsen.
- › **Bespaar op installatie:** ieder buitendeel zal zodanig moeten worden geïnstalleerd dat het probleemloos en veilig kan worden gebruikt.
- › **Bespaar tijd:** de fysieke installatie, bedrading, afvoer en initiële configuratie is veel eenvoudiger en sneller met slechts één buitendeel.
- › **Meer flexibiliteit** in het plaatsen van binnen- en buitendelen: met de Multi-split buitendelen van Daikin kunnen langere afstanden worden overbrugd – plaats elk binnendeel precies daar waar het je het beste uitkomt.

Besparing op service- en onderhoudskosten


Jouw airconditioningsysteem moet regelmatig worden onderhouden om er zeker van te zijn dat het gehele systeem efficiënt en probleemloos blijft functioneren. Doordat je slechts één buitendeel hebt, bespaar je op onderhoudskosten en heb je minder kans op storingen of technische problemen.

De belangrijkste voordelen van Daikin Multi-split op een rij


Slechts een enkel buitendeel voor al je binnendelen betekent:

- › Minder ruimte nodig voor de installatie, minder zichtbaar en stiller.
- › Eenvoudiger qua installatie, bedrading, afvoer en onderhoud.
- › Zuiniger en zeer efficiënt.
- › Flexibeler: verbind tot max. 5 binnendelen in elke stijl.

Single-split versus Multi-split – de vergelijking

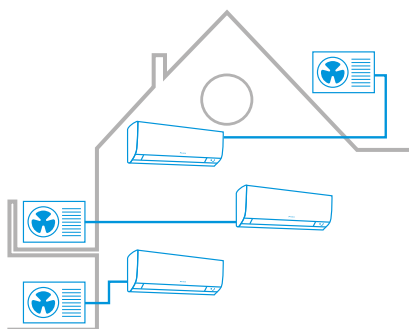

Conventionele Single-split airconditioner voor drie kamers

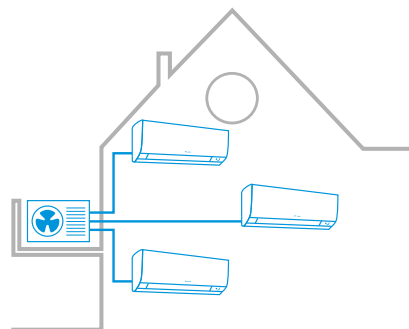

Oplossing voor dezelfde situatie met slechts één Multi-split buitendeel

We houden rekening met jouw omgeving

Het meest opvallende verschil tussen een traditioneel Single-splitsysteem en een Multi-splitsysteem van Daikin is het aantal buitendelen. Uiteraard heeft dit voor jouw omgeving ook voordelen:

- › **Minder zichtbaar:** met een Multi-split buitendeel hoef je slechts 1 opstelpunt te vinden voor de installatie.
- › **Stillere werking:** één buitendeel is veel stiller dan twee of meer buitendelen. Met de nachtmodus van het buitendeel kan het geluidsniveau met 3 dB(A) worden teruggebracht.
- › **Zuiniger:** onze grote compressoren zijn efficiënter dan meerdere kleinere compressoren die samen dezelfde capaciteit hebben. En dankzij de stand-by modus bespaar je flink op jouw energierekening.
- › **Minder koudemiddel benodigd** voor hetzelfde aantal binnendelen.

Alles onder controle, waar je ook bent

Dankzij de Onecta app* kun je jouw systeem altijd en overal vanaf jouw smartphone bedienen met een app. Spraakbediening is mogelijk via integratie met Google Assistant of Amazon Alexa.




* Via een WLAN-adapter (standaard meegeleverd, geïntegreerd of optioneel, afhankelijk van het type binnendeel). Ook de functies en menu's van de Onecta app zijn afhankelijk van het type binnendeel.



Een harmonieus geheel

Jouw woning is uniek, het is de plek waar je jouw dagelijks leven doorbrengt. Het is dus vanzelfsprekend dat je daar graag een koel- en/of verwarmingsoplossing wilt, die geheel opgaat in de ruimte.

Of je nu in een nieuwbouwwoning, een gerenoveerd huis, op een klein of groot oppervlak woont, de lucht/lucht warmtepompen (airconditioners) van Daikin zijn dankzij hun stijlvolle en onopvallende ontwerp en het hoge rendement geschikt voor iedere woonsituatie.

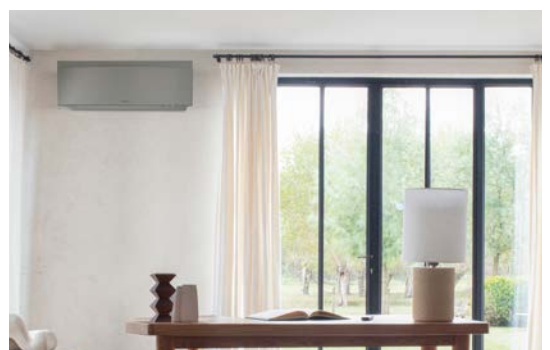

Ruime keuze als het gaat om comfort en energiezuinigheid

Met het Bluevolution Multi-split productassortiment biedt Daikin je een oplossing die past bij jouw wensen qua indeling, type woning en budget. De Multi-split systemen zijn uitgerust met zeer krachtige compressoren en voorzien van de invertertechnologie. Je kunt er dus op vertrouwen dat je jouw volledige woning kunt koelen én verwarmen met een airconditioningsysteem dat naast toprendementen en een optimaal comfort ook zorgt voor een lager energieverbruik en een lagere CO₂-uitstoot, dus minder impact op het milieu.

BLUEEVOLUTION **R-32**

C/FTXA-AW/BS/BT/BB - Wandmodel Stylish

- › Modern en zeer compact ontwerp.
- › Leverbaar in vier kleuren: wit, zilver, zwart en zwarthout.
- › Onecta app (via standaard meegeleverde WLAN-adapter) voor bediening vanaf een smartphone, geschikt voor spraakbediening, of met gebruiksvriendelijke afstandsbediening (inclusief).
- › Flash Streamer-technologie voor zuivere, gezonde lucht.
- › Slimme warmtesensor.
- › Fluisterstil met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A).

*in een Multi-split opstelling heeft het Stylish binnendeel een minimale geluidsdruk van 21 dB(A)



FTXA-AW/BS/BT/BB (WLAN-adapter standaard geïntegreerd)



Inclusief

FTXJ-AW/S/B - Wandmodel Daikin Emura

NIEUW

- › Design dat voor zich spreekt.
- › Leverbaar in drie monochrome kleuren: wit, mat zilver en mat zwart.
- › Onecta app (via standaard meegeleverde WLAN-adapter) voor bediening vanaf een smartphone, geschikt voor spraakbediening, of met gebruiksvriendelijke afstandsbediening (inclusief; in zelfde kleur als binnendeel).
- › Intelligente thermische sensor
- › Coanda-effect
- › 3D-luchtstroom
- › Flash Streamer-technologie
- › Fluisterstil met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A).



FTXJ-M (WLAN-adapter standaard meegeleverd)



Inclusief

C/FTXM-R - Wandmodel Perfera

- › Onecta app (via standaard meegeleverde WLAN-adapter) voor bediening vanaf een smartphone, geschikt voor spraakbediening, of met gebruiksvriendelijke afstandsbediening (inclusief).
- › Flash streamer technologie voor zuivere, gezonde lucht.
- › 2-zonebewegingssensor.
- › 3D-luchtstroom.
- › Fluisterstil met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A).



FTXM-R (WLAN-adapter standaard meegeleverd)



Inclusief

C/FVXM-A - Vloermodel Perfera

- › Eigentijds, modern design.
- › Drie unieke verwarmingsfuncties: Heat Boost, vloerverwarming en Heat Plus.
- › Zowel boven als onder uitblazend voor een optimaal comfort.
- › Onecta app (via standaard meegeleverde WLAN-adapter) voor bediening vanaf een smartphone, geschikt voor spraakbediening.
- › Nauwelijk hoorbaar: slechts 19 dB(A) in stille modus.



FVXM-A (WLAN-adapter standaard meegeleverd)



Inclusief

FDXM-F9 - Kanaalmodel met lage inbouwhoogte

- › Onopvallend weggewerkt in het plafond: alleen de lucht aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar.
- › Door compacte afmetingen (hoogte slechts 200 mm) is montage in lage plafonduimtes (van 240 mm) mogelijk.
- › Bediening met Onecta app ⁽¹⁾ via optionele WLAN-adapter, de Madoka bedrade afstandsbediening (optioneel) of met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening (inclusief).



FDXM-F9 (exclusief optionele WLAN-adapter BRP069A81 (7833064))



BRC1H52W (7833009) (optioneel)

Ook te combineren met de volgende binnendelen voor (licht)-commerciële toepassingen:



* Onecta app via optionele WLAN-adapter BRP069B45 (7831084) ** Onecta app via optionele WLAN-adapter BRP069C81 (7831870). Voor de werking van de app moet de bedrade afstandsbediening zijn aangesloten op het binnendeel. *** Onecta app via optionele WLAN-adapter BRP069B82 (7831840). Moet gecombineerd worden met de Madoka bedrade afstandsbediening BRC1H52W/S/K

(1) De bedrade afstandsbediening BRC1E53A (7831002) of Madoka of BRC1H52W (7833009) moet worden geïnstalleerd wanneer voor de WLAN-adapter BRP069C81/C82 (7831870/7831853) wordt gekozen.

Multi-split toepassingen met R-32

Aansluitbare Split-binnendelen **BLUEEVOLUTION** **B-32**



C/FTXA-AW - Wandmodel Stylish WIT

Daikin art. nr.	CTXA15AW	FTXA20AW	FTXA25AW	FTXA35AW	FTXA42AW	FTXA50AW
Wasco art. nr.	7833032 ✓	7831622 ✓	7831625 ✓	7831628 ✓	7831631 ✓	7831634 ✓
Brutoprijs	€ 1.549,-	€ 1.569,-	€ 1.650,-	€ 1.853,-	€ 1.889,-	€ 1.908,-
Daikin art. nr.	CTXA15BS	FTXA20BS	FTXA25BS	FTXA35BS	FTXA42BS	FTXA50BS
Wasco art. nr.	7833033 ✓	7831620 ✓	7831623 ✓	7831626 ✓	7831629 ✓	7831632 ✓
Brutoprijs	€ 1.830,-	€ 1.854,-	€ 1.950,-	€ 2.181,-	€ 2.224,-	€ 2.250,-
Daikin art. nr.	CTXA15BB	FTXA20BB	FTXA25BB	FTXA35BB	FTXA42BB	FTXA50BB
Wasco art. nr.	7831800 ✓	7831801 ✓	7831802 ✓	7831803 ✓	7831804 ✓	7831805 ✓
Brutoprijs	€ 1.830,-	€ 1.854,-	€ 1.950,-	€ 2.181,-	€ 2.224,-	€ 2.250,-
Daikin art. nr.	CTXA15BT	FTXA20BT	FTXA25BT	FTXA35BT	FTXA42BT	FTXA50BT
Wasco art. nr.	7833034 ✓	7831621 ✓	7831624 ✓	7831627 ✓	7831630 ✓	7831633 ✓
Brutoprijs	€ 1.863,-	€ 1.889,-	€ 1.988,-	€ 2.223,-	€ 2.267,-	€ 2.294,-
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m³/h	276/366/492/660	276/366/540/690	276/366/540/714	276/432/588/786	312/456/624/810
	Verwarmen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m³/h	270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906
Geluidsdrukkniveau	Koelen Fluïsterstil/Laag/Hoog dB(A)	19**/35/39	19**/25/40	19**/25/41	21**/29/45	24**/31/46
	Verwarmen Fluïsterstil/Laag/Hoog dB(A)	19**/35/39	19**/25/40	19**/25/41	21**/29/45	24**/31/46
Afmeting binnendeel	H x B x D	mm 295 x 798 x 189				
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch 1/4" - 3/8"			1/4" - 1/2"	

⊙ = Standaard voorraadartikel

*) Bediening met de Daikin Residential Controller app via de geïntegreerde WLAN-adapter
 ** + 2 dB(A) bij een Multi-splittoepassing

FTX-AW - Wandmodel Emura WIT

Daikin art. nr.	FTXJ20AW	FTXJ25AW	FTXJ35AW	FTXJ42AW	FTXJ50AW	
Wasco art. nr.	7830010 ✓	7830013 ✓	7830016 ✓	7830019 ✓	7830022 ✓	
Brutoprijs	€ 1.805,-	€ 1.897,-	€ 2.131,-	€ 2.173,-	€ 2.195,-	
Daikin art. nr.	FTXJ20AS	FTXJ25AS	FTXJ35AS	FTXJ42AS	FTXJ50AS	
Wasco art. nr.	7830011 ✓	7830014 ✓	7830017 ✓	7830020 ✓	7830023 ✓	
Brutoprijs	€ 2.133,-	€ 2.242,-	€ 2.508,-	€ 2.558,-	€ 2.587,-	
Daikin art. nr.	FTXJ20AB	FTXJ25AB	FTXJ35AB	FTXJ42AB	FTXJ50AB	
Wasco art. nr.	7830012 ✓	7830015 ✓	7830018 ✓	7830021 ✓	7830024 ✓	
Brutoprijs	€ 2.133,-	€ 2.242,-	€ 2.508,-	€ 2.558,-	€ 2.587,-	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m³/h	276/360/504/660	276/360/516/684	276/360/516/708	276/432/570/780	312/456/624/810
	Verwarmen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m³/h	276/384/522/666	276/384/540/678	276/384/540/702	312/462/638/864	342/492/666/900
Geluidsdrukkniveau	Koelen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
	Verwarmen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
Afmeting binnendeel	H x B x D	mm 305 x 900 x 212				
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch 1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		

⊙ = Standaard voorraadartikel

*) Bediening met de Onecta app via de meegeleverde WLAN-adapter BRP069B41 (7831026)

C/FTXM-R - Wandmodel Perfera

Daikin art. nr.	CTXM15R	FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R
Wasco art. nr.	7833020	7832102 ✓	7831457 ✓	7832230 ✓	7833021 ✓	7831460 ✓	7833022 ✓	7833023 ✓
Brutoprijs	€ 951,-	€ 901,-	€ 951,-	€ 1.071,-	€ 1.203,-	€ 1.238,-	€ 1.310,-	€ 1.745,-
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m³/h	258/342/450/630	264/372/486/666	276/384/498/738	258/390/540/714	498/684/840/948	642/720/876/1026	600/732/900/1014
	Verwarmen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m³/h	306/372/492/558	318/408/522/648	318/426/540/648	294/390/582/744	630/720/852/948	666/744/912/990	696/762/948/1062
Geluidsdrukkniveau	Koelen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog dB(A)	19/25/41		19/29/45	21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47
	Verwarmen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog dB(A)	20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46
Afmeting binnendeel	H x B x D	mm 295 x 778 x 272			295 x 778 x 272		299 x 998 x 292	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch 1/4" - 3/8"			1/4" - 1/2"		1/4" - 5/8"	

⊙ = Standaard voorraadartikel

*) Bediening met de Onecta app via de geïntegreerde WLAN-adapter

Uitsluitend aan te sluiten op een 2MXM-M(9) buitendeel:

FTXP-M - Wandmodel Comfora

Daikin art. nr.	FTXP20M9	FTXP25M9	FTXP35M9	
Wasco art. nr.	7832213 ✓	7832214 ✓	7832215 ✓	
Brutoprijs	€ 758,-	€ 921,-	€ 967,-	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m³/h	252/336/444/570	252/348/462/582	270/378/498/690
	Verwarmen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m³/h	312/372/486/624	312/384/486/624	318/420/540/690
Geluidsdrukkniveau	Koelen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43
	Verwarmen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40
Afmeting binnendeel	H x B x D	mm 286 x 770 x 225		
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch 1/4" - 3/8"		

⊙ = Standaard voorraadartikel

*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adapter BRP069B45 (7831082)

FVXM-F - Vloermodel

Daikin art. nr.	FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F	
Wasco art. nr.	7833025 ✓	7833024 ✓	7833026 ✓	
Brutoprijs	€ 1.665,-	€ 1.858,-	€ 2.532,-	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m3/h	246/288/390/492	270/294/402/510	396/468/534/606
	Verwarmen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog m3/h	264/300/414/528	282/312/438/564	426/510/606/708
Geluidsdrukkniveau	Koelen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog dB(A)	23/26/32/38	24/27/33/39	32/36/40/44
	Verwarmen Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog dB(A)	23/26/32/38	24/27/33/39	32/36/40/45
Afmeting binnendeel	H x B x D	mm 600 x 700 x 210		
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	inch 1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"

⊙ = Standaard voorraadartikel

*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adapter BRP069B42 (7831106)



		Daikin art. nr.	CVXM20A	FVXM25A	FVXM35A	FVXM50A	
FVXM-A - Vloermodel Perfera		Wasco art. nr.	7831593	7831590	7831591	7831592	
		Brutoprijs	€ 1.575,-	€ 1.665,-	€ 1.858,-	€ 2.532,-	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	246/294/420/522	246/294/420/522	246/294/420/552	324/396/540/696
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	246/336/432/552	246/336/432/552	246/336/432/588	354/504/600/768
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	22**/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	21**/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46
Afmeting binnendeel	H x B x D		mm	600 x 750 x 238			
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	

*) Bediening met de Onecta app via de geïntegreerde WLAN-adaptor
 **) +2 dB(A) in SL-tap voor Multi-splitcombinatie




		Daikin art. nr.	FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
FNA-A9 - Vloer(inbouw)model		Wasco art. nr.	7833035	7833036	7833037	7833038
		Brutoprijs	€ 1.409,-	€ 1.572,-	€ 2.143,-	€ 2.282,-
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	438/480/522		810/888/960
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	28/31/33		30/33/36
Afmeting binnendeel	H x B x D		mm	620 x 750 x 200		620 x 1150 x 200
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"

*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adaptor BRP069C81 (7831870). Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (7831002) of BRC1H52W (7833009) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.



		Daikin art. nr.	FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9	
FHA-A9 - Plafondinbouwmodel		Wasco art. nr.	7833029	7833030	7833031	
		Brutoprijs	€ 2.150,-	€ 2.472,-	€ 2.610,-	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	600/690/840		690/900/1170
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	31/34/36		33/35/37
Afmeting binnendeel	H x B x D		mm	235 x 960 x 690		235 x 1.270 x 690
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"

*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adaptor BRP069C81 (7831870). Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (7831002) of BRC1H52W (7833009) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.




		Daikin art. nr.	FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
FFA-A9 - Cassettemodel Fully Flat 600x600		Wasco art. nr.	7833050	7833051	7833049	7831398
		Brutoprijs	€ 723,-	€ 1.022,-	€ 1.377,-	€ 1.544,-
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	390/480/540		570/750/870
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	25/28,5/31		32/40/43
Afmetingen binnendeel	H x B x D		mm	260 x 575 x 575		
Afmetingen uitblaaspaneel	H x B x D		mm	46 x 620 x 620		
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"

*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adaptor BRP069C81 (7831870). Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (7831002) of BRC1H52W (7833009) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.



		Daikin art. nr.	FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B	
FCAG-B - Cassettemodel Roundflow 900x900		Wasco art. nr.	7833052	7833053	7833054	
		Brutoprijs	€ 1.424,-	€ 1.553,-	€ 1.682,-	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	522/636/750		522/642/756
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	27/29/31		28/31/33
Afmetingen binnendeel	H x B x D		mm	204 x 840 x 840		
Afmetingen uitblaaspaneel	H x B x D		mm	65 x 950 x 950 (standaard uitblaaspaneel BYCQ140E/EW/EB)		
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"

*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adaptor BRP069C81 (7831870). Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (7831002) of BRC1H52W (7833009) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.



		Daikin art. nr.	FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
FDXM-F9 - Kanaalmodel met lage inbouwhoogte		Wasco art. nr.	7833058	7833059	7833060	7833061
		Brutoprijs	€ 1.270,-	€ 1.575,-	€ 2.091,-	€ 2.296,-
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	438/480/522		810/888/960
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	27/33/35		30/36/38
Ventilator - Externe statische druk	Nom.		Pa	30		40
Afmetingen binnendeel	H x B x D		mm	200 x 750 x 620		200 x 1.150 x 620
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"

*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adaptor BRP069C81 (7831870). Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (7831002) of BRC1H52W (7833009) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.



		Daikin art. nr.	FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9	
FBA-A9 - Kanaalmodel met hoge ESP (150 Pa)		Wasco art. nr.	7833027	7833028	7831645	
		Brutoprijs	€ 1.905,-	€ 2.222,-	€ 2.344,-	
Ventilator-Luchthoeveelheid	Koelen/Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /h	630/750/900		750/900/1080
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	29/32/35		25/28/30
	Verwarmen	Laag/Middelhoog/Hoog	dB(A)	29/34/37		25/28/31
Ventilator - Externe statische druk	Nom./Hoog		Pa	30/150		
Afmeting binnendeel	H x B x D		mm	245 x 700 x 800		245 x 1.000 x 800
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"

*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adaptor BRP069C81 (7831870). Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (7831002) of BRC1H52W (7833009) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.

MULTI-SPLIT SYSTEMEN

Multi-splitbuitendeel MXM

- › Volledig nieuw ontwerp voor de hele range
- › Seizoensrendement tot A+++ bij koelen en A++ bij verwarmen.
- › Minimaal 2 en maximaal 5 binnendelen kunnen op 1 Multi-splitbuitendeel worden aangesloten; alle binnendelen blijven afzonderlijk regelbaar en hoeven niet tegelijkertijd of in dezelfde ruimte te worden geïnstalleerd.
- › Er kunnen verschillende typen binnendelen worden aangesloten bijv. wand-, cassette- en kanaalmodellen.
- › Kies voor een R-32 product om de milieu-impact te reduceren met 68% (in vergelijking met R-410A systemen) en direct het energieverbruik te verlagen door het hoge energierendement.
- › De buitendelen zijn uitgerust met een swingcompressor, die een geluidsarme en energiezuinige werking garandeert.



2MXM40-50A 3MXM40A



2MXM68A 3MXM52-68A
4MXM80A 5MXM90A

Scan de code en download de Daikin combinatietabellen:

Aansluitbare binnendelen

Aansluitbare binnendelen	Wandmodellen														Kanaalmodellen						Vloermodellen						Cassette-model "Roundflow"			Cassette-model "Fully Flat"			Plafond-onderbouw-model			Vloer(inbouw)-model														
	stylish					perfera					emuria			comfora			perfera																																	
	FTXA-AW/BS/BT/BB		CTXM-R		FTXM-R					FTXJ-AW/S/B			FTXP-M9			FDXM-F9			FBA-A9			CVXM-A			FVXM-A*			FVXM-F			FCAG-B			FFA-A9			FHA-A9			FNA-A9										
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42	50	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	20	25	35	50	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60
2MXM40A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXM50A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXM68A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM40A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM52A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM68A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Buitendeel		Daikin art. nr	2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A	
Wasco art. nr			7832410	7832411	7832412	7832413	7832414	7832415	7832416	7832417	7832418	
Brutoprijs			€ 2.353,-	€ 2.735,-	€ 3.363,-	€ 2.857,-	€ 3.331,-	€ 3.563,-	€ 3.806,-	€ 4.784,-	€ 6.520,-	
Afmetingen	H x B x D	mm	552 x 852 x 350		734 x 958 x 340		734 x 974 x 401			734 x 974 x 408		
Gewicht		kg	36	41	60	57		62	63	67	68	
SCOP buitendeel			5,07	4,88	4,21	5,00	4,63	4,57	4,53	4,33	5,30	
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)			Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	
Geluidsvermogeniveau	Koelen	Nom.	60		61	59			61		64	
Geluidsdruk niveau	Koelen	Nom./Hoog	dB(A) -/46		-/48	46/-			48/-		52/-	
	Verwarmen	Nom./Hoog	dB(A) -/48		-/50	48/-			49/-		52/-	
Werkingsbereik	Koelen	°CDB	-10~46									
	Verwarmen	°CWB	-15~18									
Koudemiddel	Type/GWP		R-32/675									
Koudemiddelvulling	Inhoud kg/Inhoud TCO ₂ eq		0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35	1,80/1,22		2,00/1,35		2,40/1,62		
Voorgevuld tot		m	20		30			30				
Koelleidingmaten	Leidinglengte binnendeel	Max.	m		m			m				
	Leidinglengte combinatie	Max.	m		30 (1)	25 (1)		50 (1)		60 (1)	70 (1)	75 (1)
	Hoogteverschil	Buitendeel-Binnendeel	m		m			m				
	Binnendeel-Binnendeel	m		m			m					
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	1~/50/220-240									
Afzekerwaarde (advies)		A	16		20	16		20		25	32	
Vloeistofleiding			2x Ø 6,4 mm (1/4")	2x Ø 6,4 mm (1/4")	2x Ø 6,4 mm (1/4")	3x Ø 6,4 mm (1/4")	3x Ø 6,4 mm (1/4")	3x Ø 6,4 mm (1/4")	4x Ø 6,4 mm (1/4")	4x Ø 6,4 mm (1/4")	5x Ø 6,4 mm (1/4")	
			2x Ø 9,5 mm (3/8")	1x Ø 9,5 mm (3/8")	1x Ø 9,5 mm (3/8")	1x Ø 9,5 mm (3/8")	1x Ø 9,5 mm (3/8")	1x Ø 9,5 mm (3/8")	2x Ø 9,5 mm (3/8")	2x Ø 9,5 mm (3/8")	2x Ø 9,5 mm (3/8")	
Gasleiding			1x Ø 12,7 mm (1/2")	1x Ø 12,7 mm (1/2")	1x Ø 12,7 mm (1/2")	2x Ø 12,7 mm (1/2")	2x Ø 12,7 mm (1/2")	2x Ø 12,7 mm (1/2")	2x Ø 12,7 mm (1/2")	1x Ø 12,7 mm (1/2")	1x Ø 12,7 mm (1/2")	
			2x Ø 15,9 mm (5/8")	2x Ø 15,9 mm (5/8")	2x Ø 15,9 mm (5/8")	2x Ø 15,9 mm (5/8")	2x Ø 15,9 mm (5/8")	2x Ø 15,9 mm (5/8")	2x Ø 15,9 mm (5/8")	2x Ø 15,9 mm (5/8")	2x Ø 15,9 mm (5/8")	

(1) Max. leidinglengte per binnendeel; de totale leidinglengte per multi-combinatie (lengte van alle leidingen tussen de systemen) mag niet meer dan 30 m (2MXM40-68*), 50 m (3MXM40-68*), 60 m (4MXM68*), 70 m (4MXM80*) of 75 m (5MXM90*) bedragen. De kortste toegestane lengte per ruimte bedraagt 3 m.

BEDIENINGEN, OPTIES & ACCESSOIRES


Onecta app

Beschikbaar met spraakbediening

De Onecta app is ideaal voor mensen die veel onderweg zijn en hun airconditioning-systeem vanaf waar dan ook willen bedienen met een smartphone of tablet.

Voor Split: BRP069B41 € 82,- / BRP069B42 € 112,- / BRP069B45 € 169,-
Voor Sky Air: BRP069C81 € 225,- / BRP069C82 voor FCA(H)G en FDA200-250 € 268,-
Voor VRV: BRP069C51 € 264,- voor VRV 5-binnendelen

NIEUWE
NAAM
VANAF
2022

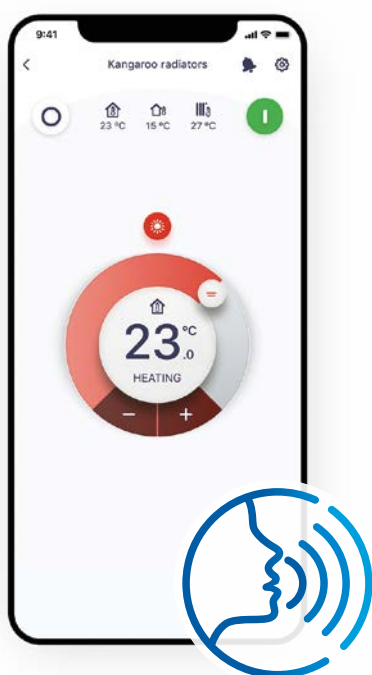

NIEUWE NAAM

onecta


Spraakbediening

De Onecta app biedt spraakbediening om gebruikers nog meer comfort en gebruiksgemak te bieden. Zo hoeft er nog minder geklikt te worden en kunnen systemen nog sneller bediend worden, gewoon met de stem.

De controller kan ook aan een slim apparaat worden gekoppeld via Google Assistant of Amazon Alexa, voor de belangrijkste functies en taalondersteuning.



Voorbeeld van spraakbediening via Google Assistant

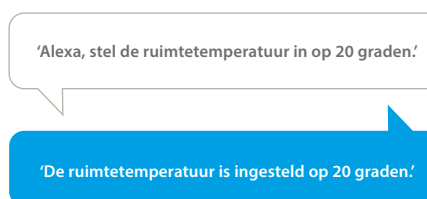

Voorbeeld van spraakbediening via Amazon Alexa


WLAN-adapter aansluitbare Split-, Sky Air- en VRV 5-binnendelen voor bediening met Onecta app

Geïntegreerd in systeem	BRP069B41	BRP069B42	BRP069B45	BRP069C81 **	BRP069C82 **	BRP069C51 ***
–FTXJ-AW/S/B –FTXA-AW/BS/BT/BB –C/FTXM-R –FVXM-A	–FTXJ-MW/S*	–FTXZ-N –FVXM-F	–FTXP-M9 –FTXF-D	Cassettemodel –FFA-A9 Kanaalmodellen –FDXM-F9 –FBA-A(9) –FDA125A Wandmodel –FAA-B Plafondonderbouwmodellen –FHA-A(9) –FUA-A Vloermodellen –FVA-A –FNA-A9	Cassette-modellen –FCAHG-H –FCAG-B –FDA200-250A	VRV 5-binnendelen –FXAA-A –FXHA-A –FXUA-A –FXFA-A –FXZA-A –FXDA-A –FXSA-A –FXMA-A

*) WLAN-adapter meegeleverd bij het systeem

**) Voor de werking van de online controller moet de bedrade afstandsbediening zijn aangesloten op het binnendeel.


***) Moet gecombineerd worden met de Madoka bedrade afstandsbediening BRC1H52W/S/K.

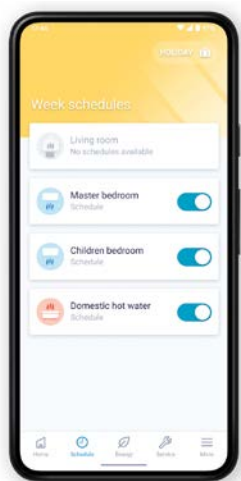

Plannen

Je kunt een programma instellen voor de bedrijfsmodus van het systeem en maximaal zes acties per dag configureren.


- De ruimtetemperatuur en bedrijfsmodus plannen
- De vakantiemodus activeren om kosten te besparen

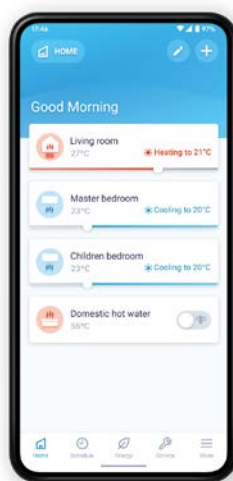

Regelen

Stem het systeem af op je levensstijl en comfortbehoeften gedurende het hele jaar.

- Temperatuur ruimte en warm tapwater wijzigen
- POWER-modus inschakelen voor snellere warmtapwaterbereiding

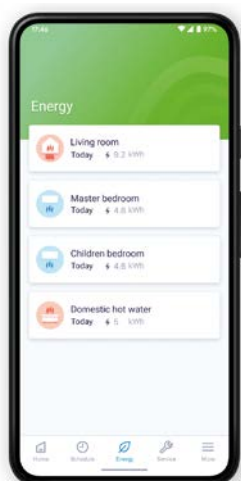

Bewaken

Ontvang een uitgebreid overzicht van hoe het systeem presteert en hoeveel energie er wordt verbruikt.

- De status van het verwarmingssysteem controleren
- Diagrammen met het energieverbruik (dag, week, maand) inzien



De beschikbaarheid van functies is afhankelijk van het type binnendeel, de configuratie en de bedrijfsmodus van het systeem. De app werkt alleen als zowel het Daikin-systeem als de app een internetverbinding hebben.

Scan de QR-code om de app nu te downloaden



Madoka

De schoonheid
van eenvoud



Wit
RAL 9003 (glanzend)

Gebruiksvriendelijke bedrade
afstandsbediening met luxe ontwerp

Madoka: eenvoudige bediening en configuratie

- › Gestroomlijnd en elegant ontwerp
- › Intuïtief touchscreen
- › Drie schermopties: standaard, geavanceerd en symbolische weergave
- › Compact, slechts 85 x 85 mm
- › Geavanceerde instellingen kopiëren en inbedrijfstelling via smartphone



reddot award 2018
winner





Daikin art.nr.: BRC1H52W
(glanzend wit)
Wasco art.nr.: 7833009
Brutoprijs: € 231,-


Controller met volledig nieuw ontwerp voor een betere gebruikservaring

- › Gestroomlijnd en elegant ontwerp
- › Intuïtieve aanraakgevoelige toetsbediening
- › Drie schermopties: standaard, uitgebreid en symbolische weergave
- › Direct toegang tot basisfuncties (aan/uit, setpoint, modus, doelwaarden, ventilatorsnelheid, lamellen, filterpictogram en reset, foutmelding en code)
- › Compact, slechts 85 x 85 mm
- › Real time-klok die automatisch omschakelt naar de zomer- en wintertijd

Functies voor hoteltoepassingen

- › Energiebesparing dankzij sleutelkaart, integratie van raamcontacten en setpointbegrenzing (BRP7A)
- › Flexibele terugstelfunctie zorgt ervoor dat de ruimtetemperatuur binnen comfortabele grenzen blijft, voor een gegarandeerd comfort voor de gasten

Integratie van sleutelkaart en raamcontact

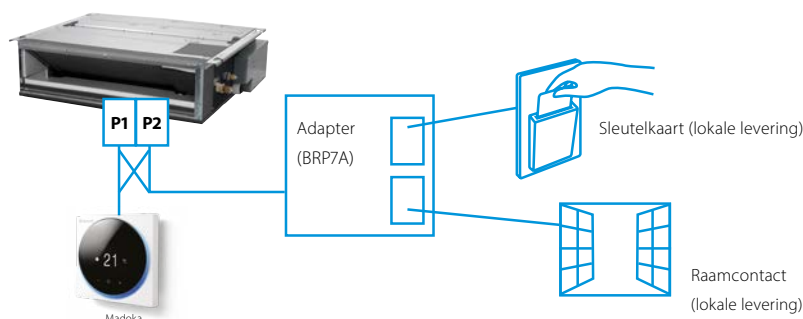

Madoka Assistent: wijzig eenvoudig geavanceerde instellingen met je smartphone

Energiebesparende functies die afzonderlijk kunnen worden geselecteerd

- › Beperking van temperatuurbereik:
Lager energieverbruik door een minimale temperatuurwaarde bij het koelen en een maximale temperatuurwaarde bij het verwarmen in te stellen
- › Terugstelfunctie
- › Instelling van aanwezigheids- & vloersensor (verkrijgbaar voor de "Roundflow" en "Fully Flat" cassettemodellen)
- › Automatische reset van ingestelde temperatuur
- › Uitschakeltimer

kWh-indicatie houdt het verbruik bij

De kWh-indicatie toont een indicatief elektriciteitsverbruik voor de laatste dag/maand/jaar.

Overige functies

- › Opslaan van instellingen en schema's op een smartphone en uploaden naar meerdere bedieningen om tijd en kosten te besparen
- › Er kunnen tot drie afzonderlijke programma's worden ingesteld, zodat de gebruiker in de loop van het jaar eenvoudig zelf het programma kan wijzigen (bijv. zomer, winter, tussenseizoen)
- › Mogelijkheid voor individueel beveiligde menufuncties
- › Keuze van stille modus voor buitendeel
- › Realtime klok die automatisch wordt bijgewerkt voor zomer- en wintertijd
- › Drie toegangsniveaus voor gebruikers: Standaard, Geavanceerd en Installateur om te voldoen aan alle klantbehoeften en om oneigenlijk gebruik te voorkomen
- › Markeer veelgebruikte menu's als favoriet voor snelle toegang

Afstandsbedieningen



Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met modern design



Daikin art.nr.: BRC1E53A
Wasco art.nr.: 7831002
Brutoprijs: € 231,-

Grafische weergave van indicatief elektriciteitsverbruik (functie beschikbaar in combinatie met FBA, FCAG en FCAHG)

Energiebesparende functies die afzonderlijk kunnen worden geselecteerd

- › Vraaggestuurde regeling: verlaagt het energieverbruik tot 70% of 40% als andere grote apparaten moeten worden ingeschakeld.
- › Beperking van temperatuurbereik.
- › Terugstelfunctie.
- › Aansluiting aanwezigheids- & vloersensor (verkrijgbaar op cassettemodel "Roundflow" en cassettemodel met vierzijdige luchtuitblaas "Fully Flat").
- › kWh-indicatie.
- › Automatische reset van ingestelde temperatuur.
- › Uitschakeltimer.

Overige functies

- › Tot drie afzonderlijke programma's, zodat de gebruiker in de loop van het jaar eenvoudig zelf het programma kan wijzigen (bijv. zomer, winter, tussenseizoen).
- › Mogelijkheid voor individueel beveiligde menufuncties.
- › Eenvoudig te bedienen: alle hoofdfuncties direct toegankelijk.
- › Weergave mogelijk als symbool of tekst.
- › Eenvoudig in te stellen: duidelijke grafische gebruikersinterface voor geavanceerde menu-instellingen.
- › Besparingsmodus afstandsbediening: scherm schakelt uit als niemand de modus wijzigt of de instellingen aanpast.
- › Real time-klok die automatisch omschakelt naar de zomer- en wintertijd.
- › Ingebouwde stroomback-up: bij een stroomonderbreking blijven de instellingen 48 uur bewaard.
- › Ondersteunt talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees.

Bedrade afstandsbediening voor Split



Daikin art.nr.: BRC073
Wasco art.nr.: 7831028
Brutoprijs: € 269,-

- › Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met modern design.
- › Eenvoudig te bedienen: alle hoofdfuncties direct toegankelijk.
- › Eenvoudige inbedrijfstelling: intuïtieve interface voor geavanceerde menu-instellingen.
- › Optimaliseer je airconditioningsysteem door het activeren van een reeks energiebesparende functies (gelimiteerd temperatuurbereik, terugstelfunctie, uitschakeltimer, etc.).
- › Tot drie afzonderlijke programma's instelbaar, zodat de gebruiker in de loop van het jaar eenvoudig zelf het programma kan wijzigen (bijv. zomer, winter, tussenseizoen).
- › Real time-klok die automatisch omschakelt naar de zomer- en wintertijd.
- › Ondersteunt de talen Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands, Tsjechisch, Kroatisch, Hongaars,

Roemeens, Bulgaars, Russisch, Grieks, Turks, Pools, Servisch en Slowaaks, afhankelijk van taalpakket.

- › Mogelijkheid voor individueel beveiligde menufuncties.
- › Mogelijkheid om elke knop individueel te beperken.
- › Mogelijkheid om elke bedrijfsmodus individueel te beperken (koelen, verwarmen, automatisch, etc.).
- › Ingebouwde stroomback-up, bij een stroomonderbreking blijven de instellingen 48 uur bewaard en blijft de klok werken.
- › Terugstelfunctie zorgt voor het handhaven van de binnentemperatuur op het ingestelde comfortniveau en bespaart zo energie.

Let op: kabel voor bedrade afstandsbediening BRCW901A03 (**7831031**) (3 m) of BRCW901A08 (**7831033**) (8 m) vereist

Eenvoudige

centrale besturing

lokale oplossing

- Intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface.
- Flexibel concept voor toepassingen op enkele en meerdere locaties.
- Totaaloplossing dankzij integratie van apparatuur van derden.



DCC601A51
7833055
€ 1.644,-

Lokale oplossing

- › Centrale besturing via stijlvol optioneel intuïtief touchscreen, dat past in elk interieur.


Gebruiksvriendelijke touchbesturing

- › Stijlvol, door Daikin geleverd optioneel scherm voor lokale besturing past in elk interieur.
- › Intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface.
- › Volledige oplossing met eenvoudige besturing.
- › Eenvoudige inbedrijfstelling.

Flexibel

- › Digitale en pulsingangssignalen voor apparatuur van derden, zoals kWh-meters, noodsignalen, raamcontacten, etc.
- › Modulair ontwerp maakt het mogelijk de cloud te laten meegroeien met jouw bedrijf.
- › Besturing tot 32 binnendelen (groepen) per controller met een max. van 320 binnendelen per locatie.


Systeemlay-out

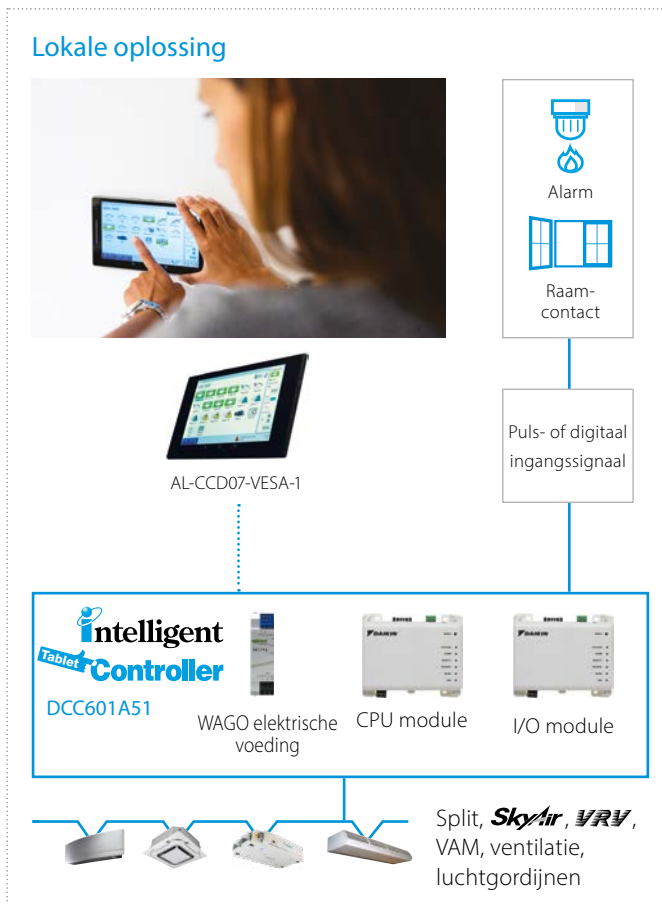

(1) Voor VRV en Sky Air R-32 Bluevolution range

Func-tieoverzicht


Talen		Lokale oplossing
		Afhankelijk van lokaal apparaat
Systeemlay-out	Aantal aansluitbare binnendelen	32
	Besturing van meerdere locaties	
Monitoring & besturing	Basisbesturingsfuncties (AAN/UIT, modus, filtersignaal, instelpunt, ventilatoroerental, ventilatiemodus, ruimtetemperatuur, ...)	●
	Blokkering van afstandsbediening	●
	Alle apparaten AAN/UIT	●
	Zonebesturing	
	Groepsbesturing	●
	Weektimer	●
	Jaarprogramma	
	Vergrendelingsregeling	●
	Instelpuntbegrenzing	
	Visualisatie van energieverbruik per bedrijfsmodus	
Aansluitbaar op	DX Split, VRV	●
	VAM, VKM ventilatie	●
	Luchtgordijnen	●

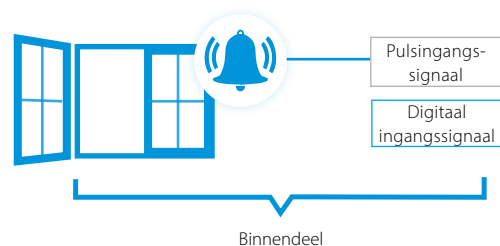

Multizonekit

Het multizonesysteem is een systeem voor regeling per kamer. Het bestaat uit aangedreven luchtkleppen die worden afgesteld met de kanaalmodellen van Daikin. Dit systeem maakt regeling van maximaal vijf of acht zones* op één binnendeel mogelijk via een centrale thermostaat in de hoofdkamer en afzonderlijke thermostaten in elke zone.

*) afhankelijk van het type kanaalmodel

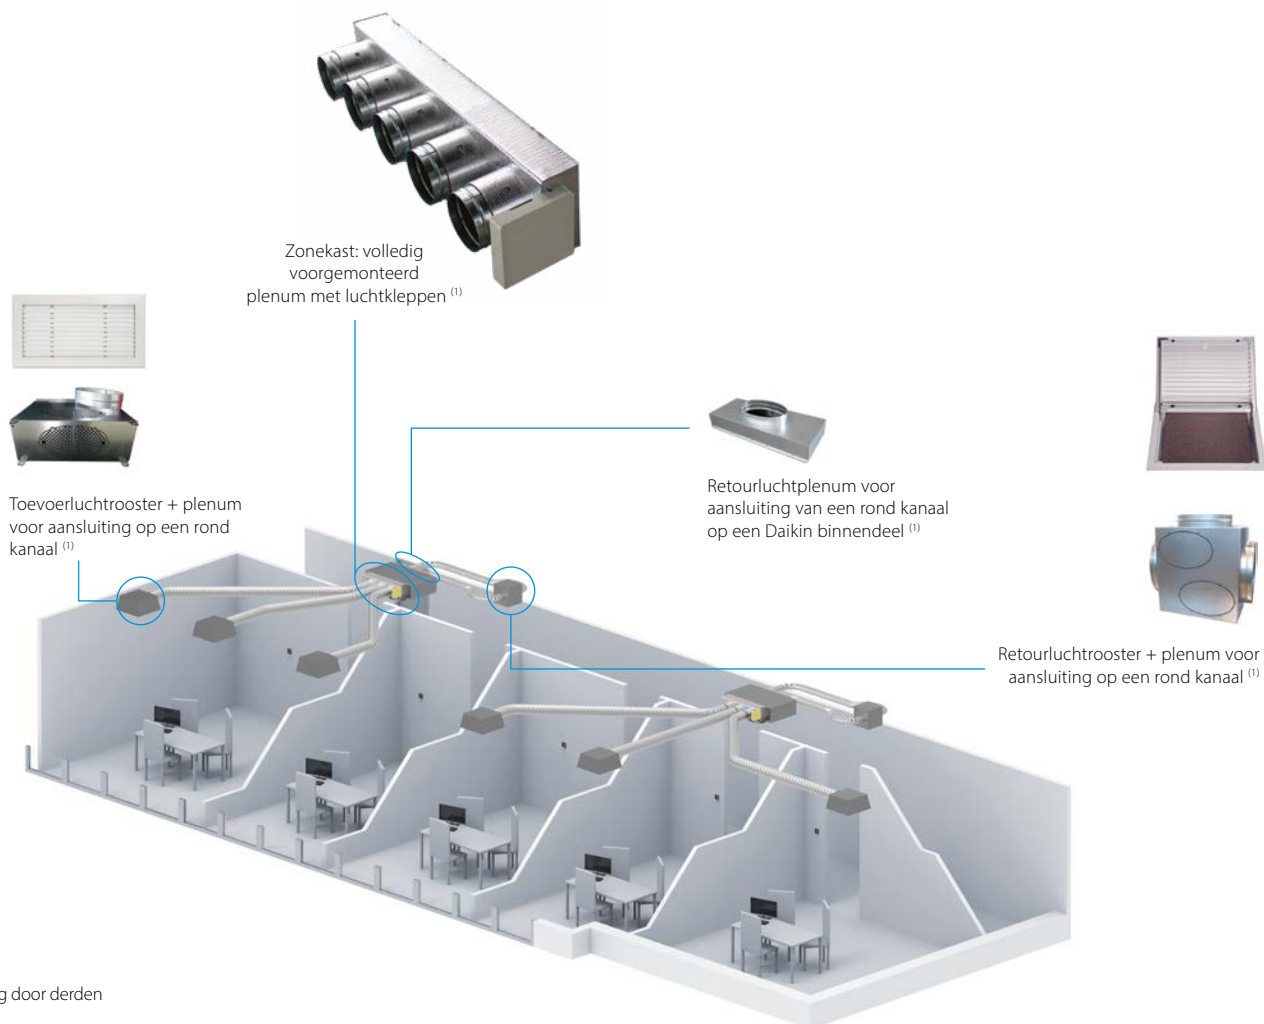

(1) Levering door derden

Compatibiliteit

Aantal aangedreven luchtkleppen	Daikin art.nr.	Wasco art.nr.	Afmetingen H x B x D (mm)	FDXM-F9				FBA-A(9)							
				25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140	
Standaard plafondruimte	2	AZEZ6DAIST07S2	7831664	300 x 930 x 454					•	•					
	3	AZEZ6DAIST07S3	7831665	300 x 930 x 454					•	•					
	4	AZEZ6DAIST07S4	7831666	300 x 930 x 454					•	•					
		AZEZ6DAIST07M4	7831652	300 x 1.140 x 454							•	•			
	5	AZEZ6DAIST07M5	7831662	300 x 1.425 x 454							•	•			
		AZEZ6DAIST07L5	7831658	300 x 1.425 x 454									•	•	•
	6	AZEZ6DAIST07M6	7831663	300 x 1.638 x 454							•	•			
		AZEZ6DAIST07L6	7831659	300 x 1.638 x 454									•	•	•
7	AZEZ6DAIST07L7	7831660	515 x 1.425 x 454									•	•	•	
8	AZEZ6DAIST07L8	7831661	515 x 1.425 x 454									•	•	•	
Kleine plafondruimte	2	AZEZ6DAISL01S2	7831656	210 x 720 x 444	•	•									
	3	AZEZ6DAISL01S3	7831657	210 x 720 x 444	•	•									
	5	AZEZ6DAISL01L5	7831654	210 x 1.140 x 444			•	•							

Let op: voor de multizonekit is ook een aansluitkabel benodigd, zie pag. 66.

Regeling

Keuze uit drie controlleruitvoeringen: kleur, touch en eenvoudig



Bluezero (kleur) hoofdthermostaat

› Intuïtief grafisch kleurentouchscreen voor regeling van meerdere zones

Daikin art.nr.: AZCE6BLUEFACECB (bedraad)
Wasco art.nr.: 7831671 (draadloos)
 Brutoprijs: € 483,-



Think (touch) zonethermostaat

› Grafische aanraaktoetsen met energiezuinig e-inkscherm voor regeling van één zone

Daikin art.nr.: AZCE6THINKCB (bedraad) Daikin art.nr.: AZCE6THINKRB (bedraad)
Wasco art.nr.: 7831673 (draadloos) **Wasco art.nr.: 7831653 (draadloos)**
 Brutoprijs: € 232,- Brutoprijs: € 521,-



Lite (eenvoudig) zonethermostaat

› Eenvoudige thermostaat met aanraaktoetsen voor temperatuurregeling

Daikin art.nr.: AZCE6LITECB (bedraad) Daikin art.nr.: AZCE6LITERB (bedraad)
Wasco art.nr.: 7831672 (draadloos) **Wasco art.nr.: 7831677 (draadloos)**
 Brutoprijs: € 162,- Brutoprijs: € 433,-

› Optionele buskabel (2 x 0,5 mm² + 2 x 0,22 mm²), lengte 10 meter: AZX6CABLEBUS10 (**7831828**) € 35,-, lengte 100 meter: AZX6CABLEBUS100 (**7831827**) € 191,-

Roosters en plenums



Toevoerluchtrooster wandmodel

› Horizontaal en verticaal verstelbare lamellen

Daikin art.nr.: RDHV040015BKX



Plenum voor retourlucht

› Voor aansluiting van maximaal vier ronde kanalen op een Daikin kanaalmodel
 › Diameter: 250 mm
 › Verschillende afmetingen (XS, S, M, L, XL) voor het binnendeel

Daikin art.nr.: AZCEZDAPR07

Standaard plafondruimte (Ø 200)

Luchtkleppen	Multizonekit	Kanaalmodel FBA-A	Brutoprijs
2	AZEZ6DAIST07S2 (7831664)	35 – 50	€ 2.128,-
3	AZEZ6DAIST07S3 (7831665)	35 – 50	€ 2.292,-
4	AZEZ6DAIST07S4 (7831666)	35 – 50	€ 2.443,-
4	AZEZ6DAIST07M4 (7831652)	60 – 71	€ 2.443,-
5	AZEZ6DAIST07M5 (7831662)	60 – 71	€ 2.733,-
5	AZEZ6DAIST07L5 (7831658)	100 – 125 – 140	€ 2.733,-
6	AZEZ6DAIST07M6 (7831663)	60 – 71	€ 3.124,-
6	AZEZ6DAIST07L6 (7831659)	100 – 125 – 140	€ 3.124,-
7	AZEZ6DAIST07L7 (7831660)	100 – 125 – 140	€ 3.301,-
8	AZEZ6DAIST07L8 (7831661)	100 – 125 – 140	€ 3.480,-

Kleine plafondruimte (Ø 150)

Luchtkleppen	Multizonekit	Kanaalmodel FDXM-F9	Brutoprijs
2	AZEZ6DAISL01S2 (7831656)	25 – 35	€ 2.208,-
3	AZEZ6DAISL01S3 (7831657)	25 – 35	€ 2.376,-
5	AZEZ6DAISL01L5 (7831654)	50 – 60	€ 2.708,-

BINNENDELEN

	Daikin art. nr.	Wasco art. nr.	Brutoprijs	Ururu Sarara	Stylish	Emura	Perfera	Comfora	Vloermodel FVXM-A	Vloermodel FVXM-F	Kanaal-model FDXM-F9
Madoka	BRC1H52W (7) glanzend wit Gebruiksvriendelijke bedrade afstandsbediening met uniek ontwerp	7833009	€ 231,-								•
Individuele besturingssystemen	BRC1E53A (3) Premium bedrade afstandsbediening met full-text interface en achtergrondverlichting	7831002	€ 231,-								•
	BRC073 (9) Bedrade afstandsbediening (aansluitkabel voor bedrade afstandsbediening vereist)	7831028	€ 269,-		•	•	•	•	•		
	BRC2E52C Vereenvoudigde afstandsbediening	7833011	€ 193,-								•
	BRC3E52C Afstandsbediening voor hotels	7833012	€ 193,-								•
	BRC4C65 Infrarood afstandsbediening	7831005	€ 503,-								• (10)
	BRCW901A03 Aansluitkabel voor bedrade afstandsbediening - 3 m	7831031	€ 38,-		•	•	•	•	•		
	BRCW901A08 Aansluitkabel voor bedrade afstandsbediening - 8 m	7831033	€ 64,-		•	•	•	•	•		
Centrale besturingssystemen	KRC72 Centraal besturingssysteem (tot 5 ruimtes)	7831887	€ 500,-	•		•	•				
	DCC601A51 intelligent Tablet Controller (ITAB) met cloud-aansluiting via adapter KRP928	7833055	€ 1.551,-	•	•	•	•	•			
	Onecta app - BRP069 WLAN-adapter voor bediening via smartphone			BRP069B42 7831106 € 112,-	standaard geïntegreerd	standaard meegeleverd	standaard meegeleverd	BRP069B45 7831084 € 159,-	standaard meegeleverd	BRP069B42 7831106 € 112,-	BRP069C81 7831870 € 225,-
Gebouwbeheersysteem en standaardprotocolinterface	DCM601A51 Intelligent Touch Manager (ITM)	7831814	€ 5.206,-	•	•	•	•	•	•		
	EKMBDXA Modbuskoppeling	7831815	€ 4.078,-	•	•	•	•	•	•		
	RTD-RA (9) Modbuskoppeling	7833019	€ 416,-	•	•	•	•	•	•		
	KLIC-DD (9) KNX-interface	7833062	€ 397,-	•	•	•	•	•	•		

(3) BRC1E53A: ondersteunde talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands, Portugees.

(7) Montageadoos voor adapterprintplaat vereist. Hiervoor is de montageplaat KRP4A96 vereist. Er kunnen maximaal 2 optionele printplaten worden gemonteerd.

(9) Bedradingsadapter geleverd door Daikin. Timer en andere apparatuur: lokaal aan te schaffen.

(10) Er wordt standaard geen afstandsbediening bij dit binnendeel geleverd. De bedrade of infraroodafstandsbediening moet afzonderlijk worden besteld.

BINNENDELEN

			Ururu Sarara	Stylish	Emura	Perfera	Comfora	Vloermodel FVXM-A	Vloermodel FVXM-F	Kanaal-model FDXM-F9
Daikin art. nr.	Wasco art. nr.	Brutoprijs								
BRP7A54 (7)(8) Adapterprintplaat voor vergrendeling sleutelkaart	7833010	€ 169,-								•
KRP1B56 Bedradingsadapter	7831091	€ 352,-								•
KRP413AB1S (9) Adapter voor bedrading van maakcontact/ maakpulscontact (timer en andere apparaten apart aanschaffen)	7831097	€ 385,-	•	•	•	•		•	•	
KRP4A54 Adapter voor externe AAN/UIT-schakelaar en bewaking van elektrische hulpapparatuur	7833056	€ 275,-								•
KRP2A53 Bedradingsadapter voor elektrische hulpapparatuur	7833057	€ 477,-								•
KRP1BA101 Montagedoos voor adapterprintplaten (voor wanneer er geen ruimte is in de schakelkast)	7831892	€ 172,-								•
KRP928A2S (9) Interfaceadapter voor DIII-net	7831103	€ 525,-	•	•	•	•	•	•	•	•
DTA114A61 Multi-huurdersfunctie	7831817	€ 228,-								•
KRCS01-4 Externe bedrade temperatuursensor	7831089	€ 146,-		•						•
KJB212A Schakelkast met aardklem (2 aansluitblokken)	7831818	€ 123,-								•
EKRS21 Draadbundel voor verbinding met S21-connector	7833063	€ 24,-		•				•		
KRCS01-4B Externe bedrade temperatuursensor	7831089	€ 146,-								•
KDT25N32/50/63 Installatiekit voor hoge vochtigheidsgraad	7831827	€ 191,-								•

(8) Alleen in combinatie met vereenvoudigde afstandsbediening BRC2E52C of BRC3E52C.

Opties & accessoires - split **BLUEEVOLUTION** **B-32**

BINNENDELEN				Cassettemodellen	
Daikin art. nr.	Wasco art. nr.	Brutoprijs	FCAG-B	FFA-A9	
Panelen Uitblaas/aanzuigpaneel Let op: de "Roundflow" uitblaaspanelen zijn uitsluitend compatibel met de FCAHG-H/FCAG-B "Roundflow" cassettemodellen	Ruimtespaarder voor het verminderen van de benodigde inbouwhoogte			KDBQ44B60 (7831875) € 920,- (alleen voor BYFQ60B3 (7831852) paneel) € 682,-	
	Afdichting van uitblaasopening		KDBHQ55B140 (7831874) € 175,-	BDBHQ44C60 (7831831) € 199,-	
	Sensor kit		BRYQ140B (7831810) (wit) € 231,- BRYQ140BB (7831844) (zwart) € 231,- BRYQ140C (7831906) (wit design) € 231,-	BRYQ60AW (7831807) (wit) € 234,-	
	Onecta app (WLAN-adapter)		BRP069C82 (7831853) € 268,-	BRP069C81 (7831870) € 225,-	
Individuele besturingssystemen Infrarood afstandsbediening (warmtepomp) Madoka BRC1H52W (glanzend wit) Gebruikersvriendelijke bedrade afstandsbediening met uniek ontwerp BRC1E53A - Bedrade afstandsbediening met modern design en grafische interface BRC1D52 - Standaard bedrade afstandsbediening met weektimer BRC2E52C - Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels (warmteterugwinningstype met keuzetoets bedrijfsmodus) BRC3E52C - Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels (warmtepomptype; zonder keuzetoets bedrijfsmodus)	7833009	€ 231,-	●	●	
	7831002	€ 231,-	●	●	
	7831915	€ 157,-	●	●	
	7833011	€ 193,-	●	●	
	7833012	€ 193,-	●	●	
				BRC7FA532F (7831023) (wit) (11) € 344,- BRC7FA532FB (7831836) (zwart) (11) € 285,- BRC7FB532F (7831837) (wit design) (11) € 344,- BRC7FB532FB (7831838) (zwart design) (11) € 285,-	BRC7F530W (7831835) - voor wit paneel (5)(6) € 337,- BRC7F530S (7831834) - voor zilver paneel (5)(6) € 337,-
Centrale besturings-systemen DIII-net connection - voor aansluiting op centrale besturing			standaard	standaard	
	DCC601A51 - intelligent Tablet Controller (iTAB) met cloud-aansluiting	7833055	€ 1.551,-	●	●
Gebouwbeheersysteem en standaardprotocolinterfaces DCM601A51 - intelligent Touch Manager (iTm) RTD-NET - Modbus-interface voor het monitoren en bedienen van Sky Air en VRV binnendelen RTD-10 - Modbus-interface voor technische koeling RTD-20 - Modbus-interface voor retail RTD-HO - Modbus-interface voor hotels EKMBDXA - Modbus-interface KLIC-DI - KNX-interface DCM010A51 - Daikin PMS interface DMS502A51 - BACnet-interface DMS504B51 - LonWorks-interface	7831814	€ 5.206,-	●	●	
	7831905	€ 481,-	●	●	
	7831902	€ 642,-	●	●	
	7831903	€ 654,-	●	●	
	7831904	€ 695,-	●	●	
	7831815	€ 4.078,-	●	●	
	7831104	€ 446,-	●	●	
	7831912	€ 6.493,-	●	●	
7831854	€ 5.527,-	●	●		
7831855	€ 2.836,-	●	●		
Filters Reservefilter met lange levensduur Zelfreinigend filter voor kanaalmodellen			KAFP551K160 (7831869) € 200,- zie uitblaaspaneel		
Adapters Aansluitadapter voor externe bewaking/monitoring via droog contacten en setpoint controle via 0-140 Ω Aansluitadapter met 2 uitgangsignalen (compressor/fout, ventilatoruitgang) Aansluitadapter voor externe centrale bewaking/monitoring (1 systeem) Bedradingsadapter met 4 uitgangsignalen (uurmeter) (1)(7) Digitale ingangsadapter voor keycard of raamcontactverbinding (alleen in combinatie met BRC2/3E*) Montagedoos voor adapterprintplaat Bedrade afstandssensor Bekabelingsset AAN/UIT op afstand, gedwongen UIT set DTA112B51 Interface-adapter voor Sky Air			KRP4A53 (7831099) € 256,- (10) (11)	KRP4A53 (7831099) € 256,- (10)	
				KRP1B57 (7831091) € 256,- (10)	
				EKRPI11 (7831859) € 189,- (10) (11)	EKRPIB2 (7831858) € 310,-
				KRP1H98 (7831897) € 79,- (11)	KRP1BB101 (7831895) € 256,-
				KRCS01-4 (7831089) € 264,-	KRCS01-4 (7831089) € 146,-
				standaard	standaard
	7831856	€ 271,-			
Overige Multizonekit Let op: voor aansluiting van de multizonekit is de aansluitkabel AZX6CABLEBUS10 (7831828) benodigd (€ 33,-) Kit voor verseluchtinlaat (voor directe montage)			KDDP55C160-1 (7831877) € 809,- + KDDQ55B140-2 (7831913) € 408,- (11)	KDDQ44XA60 (7831879) € 222,-	
Uitblaasplenum					

- (1) Stof/vuilophoping is zichtbaarder op een wit paneel. Het wordt aanbevolen om deze optie niet te installeren in omgevingen met een hoge concentratie van stof en vuil.
- (2) Voor het besturen van de optionele zelfreinigende panelen BYCQ140EGF (7831847) (wit) / BYCQ140EGFB (7831848) (zwart) is een BRC1* bedrade afstandsbediening benodigd.
- (3) Er wordt standaard geen afstandsbediening bij dit binnendeel geleverd. De bedrade of infraroodafstandsbediening moet afzonderlijk worden besteld.
- (4) Deze optie is uitsluitend bestemd voor gebruik in ruimtes met veel fijn stof (bijv. kledingwinkels). Niet gebruiken in ruimtes die vettig zijn of een hoge luchtvochtigheid hebben.
- (5) De sensorfunctie is niet beschikbaar.
- (6) De individuele lamellenregeling functie is niet beschikbaar.

Kanaalmodellen	Kanaalmodellen	Plafondonderbouwmodellen	Vloer(inbouw)model
FBA-A(9)	FDXM-F9	FHA-A(9)	FNA-A9
BRP069C81 (7831870) € 225,-	BRP069C81 (7831870) € 225,-		BRP069C81 (7831870) € 225,-
BRC4C65 (7831005) € 503,-	BRC4C65 (7831005) € 503,-	BRC7GA53-9 (7831839) € 384,-	BRC4C65 (7831005) € 503,-
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
standaard	standaard	standaard	standaard
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
		KA501B160 (7831863) (100-140) € 427,-	
	BAE20A62 (7831830) (25-35) € 1066,- BAE20A102 (7831829) (50-60) € 1221,-		
KRP4A52 (7831005) € 503,- (10)		KRP4A52 (7831898) € 392,- (10)	
KRP2A51 (7831093) € 477,- (7) (10) EKRP1B2 (7831858) € 310,- (7)	KRP2A53 (7833057) € 477,- (10)		
BRP7A51 (7831841) € 122,- (12)	BRP7A54 (7833010) € 169,- (10)		BRP7A51 (7831841) (11) (12) € 115,00
KRP1BB101 (7831895) € 256,- (11) (12)	KRP1BB101 (7831895) € 256,-	KRP1D93A (7831896) (box) € 251,-	KRP1BB101 (7831895) (11)(12) € 256,-
KRCS01-4 (7831089) € 146,- standaard	KRCS01-4 (7831089) € 146,- standaard	KRCS01-4 (7831089) € 146,- standaard	KRCS01-4 (7831089) € 146,- standaard
2 aansluitingen (35-50) € 2.128,- 3 aansluitingen (35-50) € 2.292,- 4 aansluitingen (35-71) € 2.443,- 5 aansluitingen (60-140) € 2.733,- 6 aansluitingen (60-140) € 3.124,- 7 aansluitingen (100-140) € 3.301,- 8 aansluitingen (100-140) € 3.480,-	2 aansluitingen (25-35) € 2.208,- 3 aansluitingen (25-35) € 2.376,- 5 aansluitingen (60) € 2.708,-		
KDAP25A56, bouwgrootte 35-50 (7833065) € 194,- KDAP25A71, bouwgrootte 60-71 (7833066) € 418,- KDAP25A140, bouwgrootte 100-140 (7831046) € 634,-			

(7) Bij het installeren van elektrische verwarmingen, is een optionele printplaat voor elke elektrische verwarming EKR1B2 (7831858) nodig voor elk binnendeel.
(8) De montageplaat KRP4A96 (7831901) is vereist voor deze opties. Max. 2 optionele adapterprintplaten kunnen worden gemonteerd.
(10) Montagedoos voor adapterprintplaat is benodigd.
(11) Deze optie kan niet gecombineerd worden met de zelfreinigende panelen BYCQ140EGF (7831847) / BYCQ140EGFB (7831848).
(12) Maximaal 2 optionele printplaten kunnen worden gemonteerd.
(13) Er zijn installatieboxen beschikbaar om controllers te monteren. Er is een verlengkabel nodig als zowel het zelfreinigende paneel als de Online controller worden aangesloten.

Maar liefst **35 vestigingen** in Nederland!



WASCO



Landelijke dekking met 35 vestigingen



Uitgebreid assortiment airconditioning, verwarming, sanitair, onderdelen en ventilatie uit voorraad leverbaar



Vanaf 07.00 uur geopend op werkdagen



60 min. bezorgservice



Dezelfde dag afhalen



Snelbalie



Vestigingen met koelgassen



Aircovent

010 - 422 5888

info@aircovent.nl

aircovent.nl

Wasco

088 - 099 5410

koeltechniek@wasco.nl

wasco.nl